

CUVE SATURNE 2500 et 5000 litres

Gamme Gazole

Citerne Polyéthylène à haute densité double paroi



Pour le stockage et/ou la distribution de fioul ou de gazole, une véritable station service à disposition sur votre site. Une protection parfaite contre les fuites et les odeurs de carburant. Une résistance aux chocs grâce à la conception et aux renforts des parois.

Résistance aux U.V.

Réservoir moulé d'une seule pièce, sans collage, ni soudure, donc parfaitement étanche.

Réalisé en polyéthylène H.D., ce matériau n'est affecté ni par la corrosion, ni par les courants vagabonds.

Référence	A - hauteur	B- diamètre	Volume utile(L)	Poids (Kg)	Couleur
SATURNE 2500	2210	2000	2499	270	Gris
SATURNE 5000	2320	2390	5000	450	Gris


EQUIPEMENTS STANDARDS :

- Distributeur de carburant 60 OU 100 l/mn avec compteur, filtre, pompe 220v montage sur platine en acier
- Armoire indépendante PEHD à hauteur d'homme, avec porte double paroi cadenassable
- Pistolet automatique avec flexible de 6m (enr. 14m en option)
- Système de dépotage 2" avec raccord asymétrique, vanne, clapet anti retour et limiteur de remplissage
- Jauge électronique avec indication du niveau de carburant avec afficheur et alarme détection de fuite entre les 2 parois

GARANTIE :

- Essais de type initial par le N.L.E.
- Contrôle de la production en usine
- Cuve garantie 15 ans
- pompe et accessoires 3 ans

Conçus suivant les exigences des normes NFEN 13341 & XP 88-561 (certification CE)

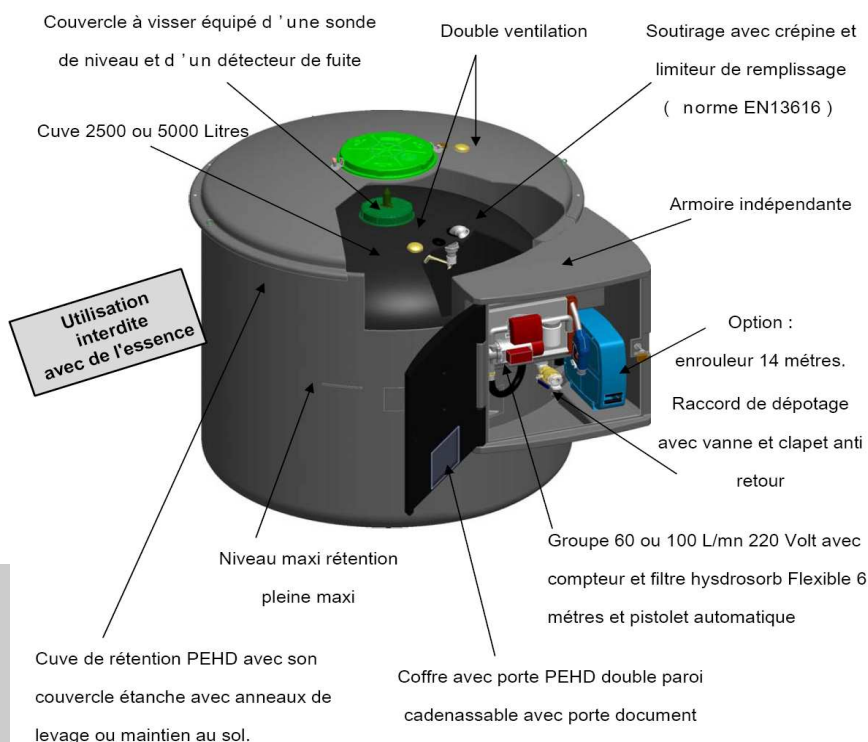

Société C3F

10 rue Joseph Audic 56000 VANNES
Tél : 02 85 52 00 88 - Fax : 02 99 90 45 83
contact@c3f-France.com