


ASPIRATEURS INDUSTRIELS

ELECTRIQUES MONOPHASES
POUSSIERES, SOLIDES
OPTION LIQUIDES

APS 200

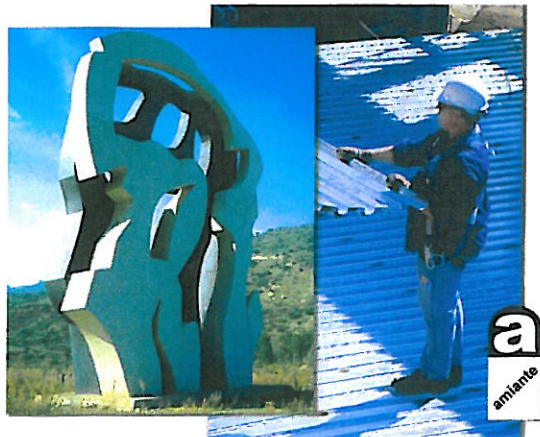

APS 200 / APS 200S

Ref APS	Capa. L	Puiss. Kw Power	Volt/Hz	Type de Moteur Motor type	Débit d'air Air flow M3/h	Dépress. vaccum mm.CE	Ø collect.	Dimensions IXLXH
APS200	60	3kw	230v/50hz	Mono/univ brushes	420	2600	Ø 40 Ø 50	850X850 X1450
APS200S	100	3kw	230v/50hz	Mono/univ brushes	420	2600	Ø 40 Ø 50	850X850 X1630

FILTRATION : média polyester en étoile (19500cm²) et décolmatage assisté manuel.

LES APPLICATIONS APS 200 :


- Activités générales du nettoyage industriel
- Industries alimentaires (boulangerie)
- Industries du bois (menuiserie, sciure bois)
- Industries mécaniques (copeaux d'usinage)

APS 200 APPLICATION :


- Industrial cleaning
- Food industry (bakery)
- Wood industry (carpentry, wood flour)
- Mechanical industry (chips)

ACCESSOIRES RECOMMANDES


RECOMMENDED ACCESSORIES

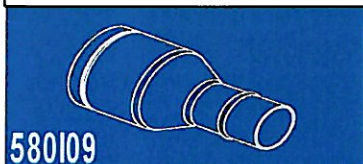


580109

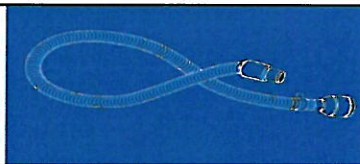


580122 tuyau PE 3m
580112 tuyau PU 3m
580113 tuyau caoutchouc résist./huile 3m
580143 tuyau caoutchouc résist./abrasive 3m
580161 tuyau PU résist./abrasive 3m
580157 tuyau caoutchouc resist T° 3m

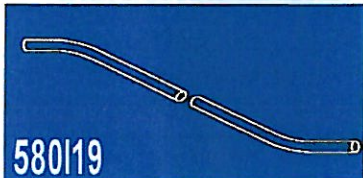


580119

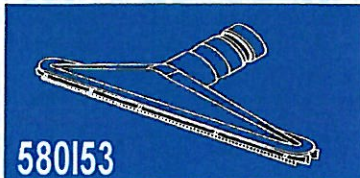

580153




580154

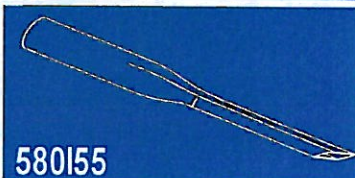

580155



580114

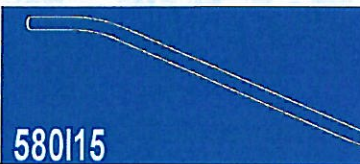

580115



580126



580108

Nettoyage industriel / industrial cleaning :

Tuyauterie : PE ref 580122 ou PU 580112

Pour poussières très fines ou nocives /hazardous dust, filtration HEPA ref 580108

Industries alimentaires – boulangerie / food industry - bakery :

Tuyauterie : PU ref 580112 ou Caoutchouc 580157 (application haute température)

Pour poussières à charges électrostatiques, kit de filtration antistatique ref 580159

Pour poussières chaudes, kit de filtration haute T° ref 580160

Industries du bois / wood industry:

Tuyauterie recommandée : PU ref 580112

Industries mecanique - copeaux d'usinage / mechanical industry – chips:

Tuyauterie PE ref 580122 ou PU 580112

Tuyauterie résistant à l'abrasion : PU ref 580161 ou caoutchouc ref 580113

Tuyauterie résistant aux huiles : PU ref 580161 ou caoutchouc ref 580113

Pour le collectages liquides, Kit cône cyclone 520110 + témoin de niveau 580118

Pour le séparation solides/liquides, Kit grille séparation + robinet de vidange ref 580135

Pour l'utilisation sec/humide, Kit filtration oléo-repellent 580162



AGENT REGIONAL :