



Emily

INDUSTRIE

LES ACCESSOIRES INDUSTRIE

VIDEOS SUR
www.emily.fr



GODETS COMPACTS

OUTILS DE PALLETISATION

PINCES MULTI-FONCTIONS

LAME NEIGE ET SALEUSE



LES GODETS COMPACTS : SUR FOURREAUX ET TABLIER

LES GODETS compacts EMILY permettent de charger et décharger tout type de matière (sable, graviers, sciures, déchets, débris métalliques...) en toute sécurité. Leur angle de déversement de 60° permet de benner les matériaux les plus collants.

FIABILITÉ : Vérin(s) hydraulique(s).

SIMPLICITÉ : Le godet s'adapte sur les fourches de votre chariot.

GODET COMPACT SUR FOURREAUX




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GODET SUR FOURREAUX	
Capacité à ras	250 à 1400 L
Capacité avec dôme	312 à 1750 L
Largeur	1300 à 2200 mm
Hauteur hors tout	630 à 955 mm
Longueur hors tout	1370 à 1515 mm
Longueur des fourreaux	1025 mm
Poids à vide	230 à 505 kg



L'angle de déversement le plus important du marché : 60° !

GODET COMPACT SUR TABLIER

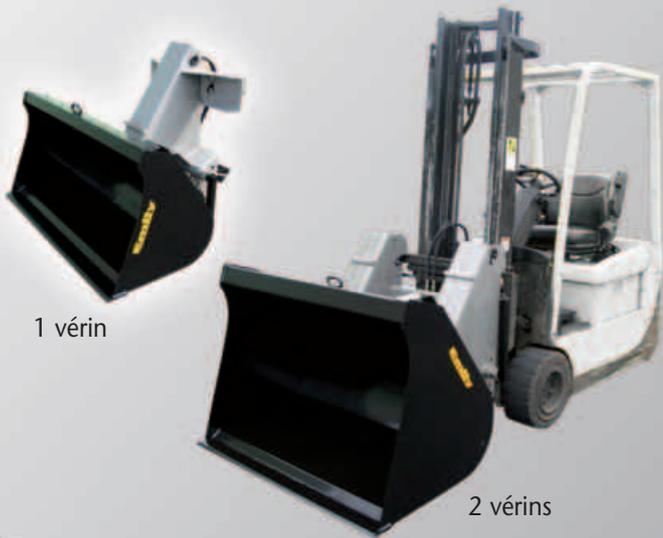

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GODET SUR TABLIER FEM	
Capacité à ras	250 à 1400 L
Capacité avec dôme	312 à 1750 L
Largeur	1300 à 2200 mm
Hauteur hors tout	880 à 1125 mm
Longueur hors tout	1073 à 1345 mm
FEM	2 ou 3 mm
Poids à vide	230 à 505 kg

PINCES DE PALÉTISATION ET DE DEPALÉTISATION

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES COMMUNES :

Revêtement anti-dérapant localisé sur les mains - limiteur de pression pour le réglage du serrage - valve double pour maintien de la pression des mains - **OPTION** : manomètre central - accrochage FEM 2/FEM3

Sur toutes les pinces : autres dimensions sur demande



PINCE À CAGETTES VIDES

Hauteur	600 mm à l'arrière 400 mm à l'avant
Profondeur	2 600 mm
Ouverture	de 1700 à 2200 mm
Charge maxi	400 kg à 1,20 m
Main de préhension	mécanosoudé

PINCE À CAGETTES PLEINES

Hauteur	2 350 mm
Profondeur	400 mm
Ouverture	de 600 à 1 400 mm
Charge maxi	800 kg à 0,4 m
Main de préhension	démontable et interchangeable



NOUVEAUTÉ

PINCE SUR GERBEUR

Hauteur	800 mm
Profondeur	1200 mm
Ouverture	de 600 à 1 400 mm
Charge maxi	800 kg à 0,6 m
Main de préhension	démontable et interchangeable



LE TABLIER 4 FOURCHES




Fourches du chariot

- ▶ Empreinte de blocage de doigts sur tablier (3 de chaque côté)
- ▶ Verrouillage des doigts sur le côté

TABLIER	LARGEUR	CAPACITÉ
FEM2	2,00 m	2 tonnes
FEM3	2,00 m	3 tonnes

RALLONGE DE FOURCHE

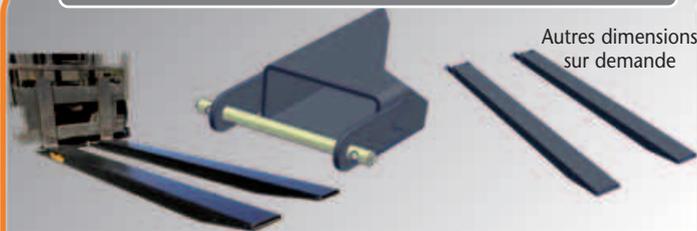

Autres dimensions sur demande

LONGUEUR EN MM	LARGEUR X HAUTEUR INTERIEUR	POIDS	FEM
1500	100x40	35	1/2
1500	130x50	41	2
2000	130x50	62	3
2000	160x70	100	3
2000	200x70	125	4

Le recouvrement de la rallonge de la fourche doit être égal à 60% de la longueur totale de la fourche
Fourni avec axe de retenue et goupille



LAME NEIGE ET SALEUSE

LAME NEIGE



SALEUSE



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Lame de déneigement structure Acier HLE 6 mm, caisson arrière en 6 mm, lame en acier 300 HB 110 x 12 mm, orientation mécanique (-30° à +30°), bande armurite de frottement démontable et réglable en hauteur, tablier d'accrochage FEM ou fourreaux.

Largeur de la lame	1,60 m	1,90 m	2,20 m	2,50 m
Largeur de déneigement	1,30 m	1,60 m	1,90 m	2,20 m

- Largeur d'épandage : 3 mètres
- Autonomie en préventif : 1 hectare
- Autonomie en curatif : 0,5 hectare
- Convient pour sel sec et humide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids	60 kg
Cuve volume	120 l
Dépôt épandage	0 à 3 T/h

Plateau de distribution + agitateur actionné par moteur électrique + agitateur 12 v étanche
Vis et plateau rotatif en aluminium

UNE GAMME COMPLÈTE POUR RENTABILISER VOS ENGINS PORTEURS

GODET MALAXEUR À BÉTON - BALAYEUSES - GODET AÉRATEUR DE COMPOST - AUTOLAVEUR



Emily

Avec vous sur tous les terrains