


BROYEURS DE COPEAUX ET DECHETS METALLIQUES


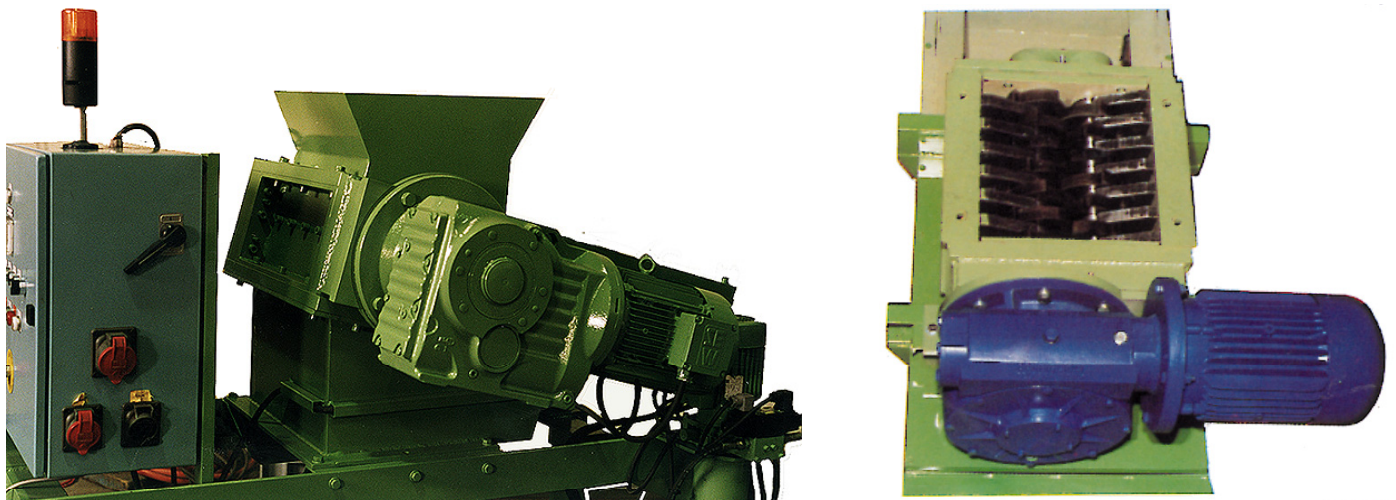


Le broyeur est caractérisé par une série de couteaux montés sur deux arbres parallèles avec sens de rotation inverse.

Il s'arrête automatiquement lors de la présence de pièces. Dans le modèle à extraction, les pièces sont sorties automatiquement.

Le broyage est souhaitable :

- Pour la diminution de volume avant essorage, de copeaux et déchets métalliques,
- Incinération de déchets industriels, tels que le média consommable de filtration,
- Relevage des liquides de coupe.

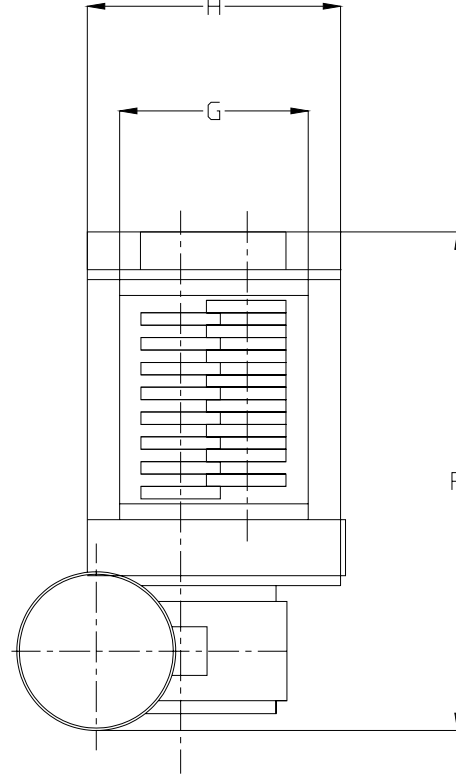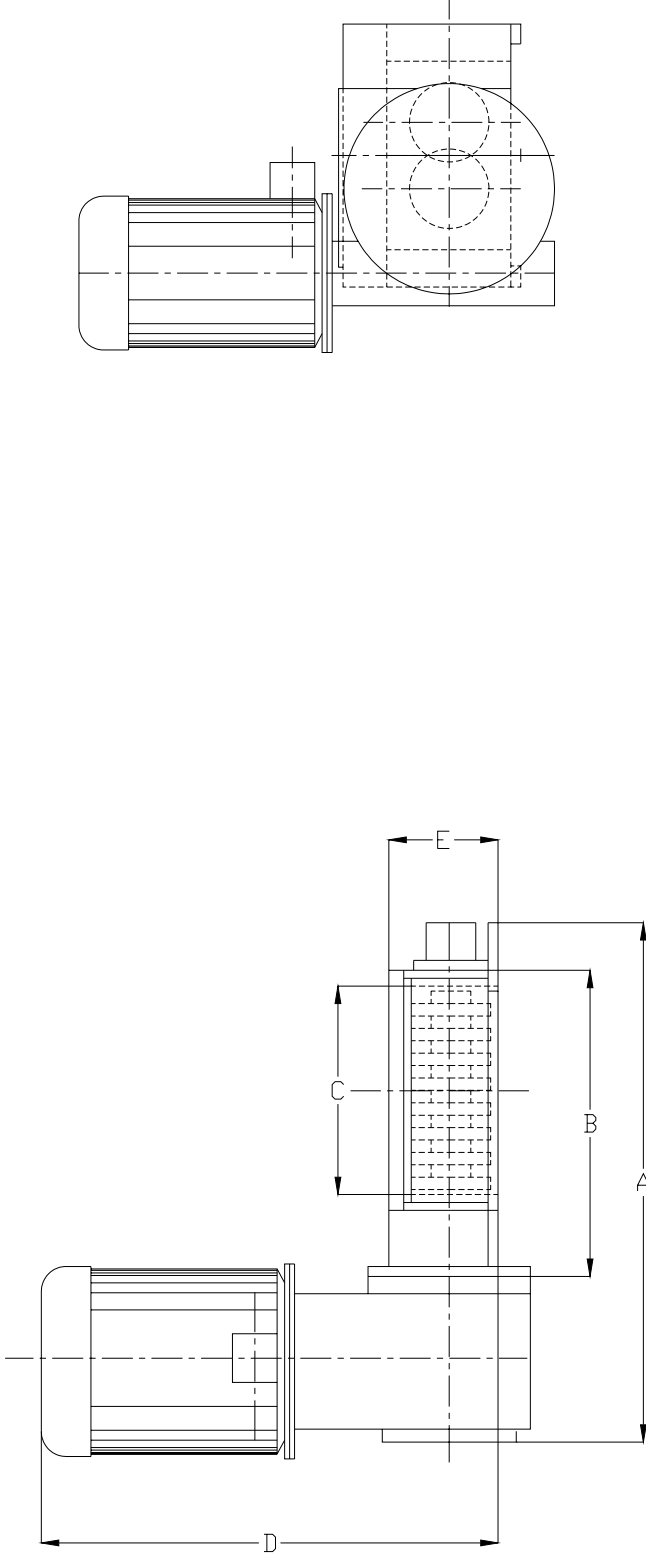

COTES	A	B	C	D	E	F	G	H
MODELE								
BR 01	830	510	350	600	190	890	250	400
BR 02	1040	610	420	920	220	1100	380	515
BR 03	1515	1070	615	1000	300	1515	480	630

MODELE	PUISSANCE	DEBIT
BR 01	3 KW	
BR 02	7,5 KW	
BR 03	9 KW	