



INFORMATIONS



SEGMENT
LCD




RS-232



BATTERIE
EN OPTION



VÉRIFICATION
MÉTROLOGIQUE
OPTIONNELLE (UE)

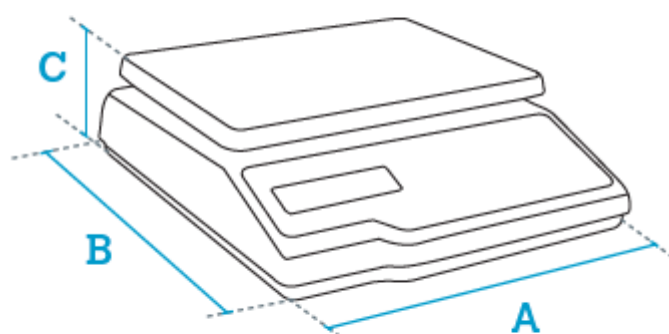

Dimensions en mm

A	320
B	400
C	116

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Balance de poids seulement, sans imprimante.**
- **Batterie rechargeable interne dans le G-305 B :**
 - Jusqu'à 120 heures d'autonomie, avec la batterie à pleine charge et le rétro-éclairage déconnecté (données approximatives).
- **Valable pour la métrologie légale.**

PRESTATIONS

- Poids.
- Tare et fixation de la tare.
- Zéro manuel.

PORTÉE / PRÉCISION

- Multi-gamme (3 000 divisions) :
 - 6 kg / 2 g - 15 kg / 5 g.
 - 15 kg / 5 g - 30 kg / 10 g.

FORMATS DISPONIBLES

- Plat.

CONSTRUCTION

- Structure :
 - Boîtier en plastique ABS.
- Afficheur :
 - LCD segmentaire rétro-éclairé à 5 chiffres.
- Clavier à 5 touches.
- Plateau :
 - Type : lisse.
 - Matériau : Acier inoxydable.

COMMUNICATIONS PC / TPV / CAISSE ENREGISTREUSE

- Interface RS-232.
- Protocoles de communication disponibles pour les principaux modèles de TPV et de caisses enregistreuses du marché.
- Multi-protocoles : Le protocole de communication est sélectionné sur la balance elle-même (40 protocoles disponibles). Possibilité d'incorporer d'autres protocoles par téléchargement à partir d'un PC (maximum : 60 protocoles supplémentaires).
- Pilote "OPOS".

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

- Réseau : 220 VAC avec adaptateur AC/DC 12 V / 500 mA.
- Batterie interne rechargeable 6 VDC / 4,5 Ah (G-305 B uniquement).

CONSOMMATION D'ÉNERGIE

- G-305 : 3 W (environ).
- G-305 B : 3,5 W (environ).

OPTIONS

OPTION	CARACTÉRISTIQUES	RÉFÉRENCE
Vérification métrologique (M)	Vérification métrologique (M), conformément aux directives européennes en matière de pesage.	Consulter

(*)

Les références de balances avec cette portée sont obtenues en remplaçant les derniers caractères de la référence de la balance standard par la terminaison indiquée.

ACCESSOIRES



PLATEAU ITALIEN

L357 x L235 x H55 mm.

Le plat italien est placé sur le plat lisse. Un nouvel ajustement du poids peut être nécessaire.



Astintze, 26
48160 Derio (Vizcaya) Espagne
T. (+34) 94 452 15 10
E. dibal@dibal.com