


# FICHE TECHNIQUE GROUPE EAU GLACEE HLA ET VENTIL-CONVECTEUR HLBG



**HLA 040 & 50**

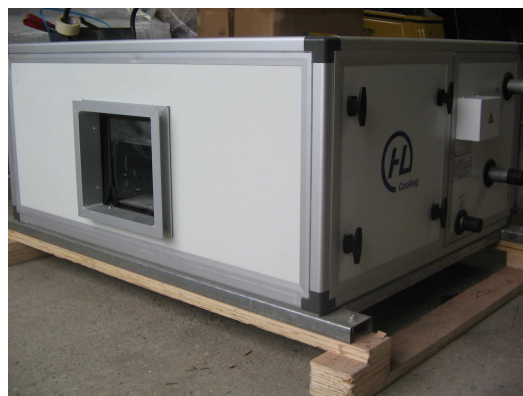

**HLBG-035 & 050**

## GROUPE HLA 040

- Puissance frigorifique (régime 15/20°C) : 38 kW
- Puissance frigorifique (régime 7/12°C) : 28 kW
- Alimentation : 3x400V + N + T
- Intensité nominale : 17A
- Intensité maximale : 27.2A
- Compresseur : Maneurop
- Ventilateur axiaux : 2
- Débit d'air : 10400 m3/h
- Pression de la pompe : 3 bars
- Capacité du réservoir : 250 litres
- Dimensions (LxPxH) : 743x1653x1286 mm
- Poids : 400 Kg

## HLA 050

- Puissance frigorifique (régime 15/20°C) : 46 kW
- Puissance frigorifique (régime 7/12°C) : 33,5 kW
- Alimentation : 3x400V + N + T
- Intensité nominale : 22A
- Intensité maximale : 38.6A
- Compresseur : idem
- Ventilateur axiaux : idem
- Débit d'air : idem
- Pression de la pompe : idem
- Capacité du réservoir : idem
- Dimensions (LxPxH) : idem
- Poids : 430 kg

## VENTILO CONVECTEUR

- Puissance frigorifique :
- Débit d'air :
- Alimentation électrique :
- Puissance absorbée :
- Bride de sortie d'air :
- Pression dispo :
- Dimensions (LxPxH) :
- Poids :

## HLBG-035

- Puissance frigorifique : 21,5 kW
- Débit d'air : 3 500 m3/h
- Alimentation électrique : 3x400V-50Hz
- Puissance absorbée : 1,1 kW
- Bride de sortie d'air : 295x260
- Pression dispo : 250 Pa
- Dimensions (LxPxH) : 1320x1000x595mm
- Poids : 195 Kg

## HLBG-50

- Puissance frigorifique : 31,9 kW
- Débit d'air : 5000 m3/h
- Alimentation électrique : 3x400V-50Hz
- Puissance absorbée : 1,5 kW
- Bride de sortie d'air : 2x230 x 260
- Pression dispo : 300 Pa
- Dimensions (LxPxH) : 1320x1000x595mm
- Poids : 215 Kg