

PANNEAU BRICOHÉRCULES® PLUS





GARANTIE
10
ANS

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre du fil plastifié (mm)	Maille (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Nombre de plis
4,00	100x55	2.000 - 2.500	625	2
			825	2
			1.025	2
			1.225	2
			1.525	3
			1.725	3
			1.925	3
			2.025	4

Autres dimensions sur demande.

DIMENSIONS STANDARDS

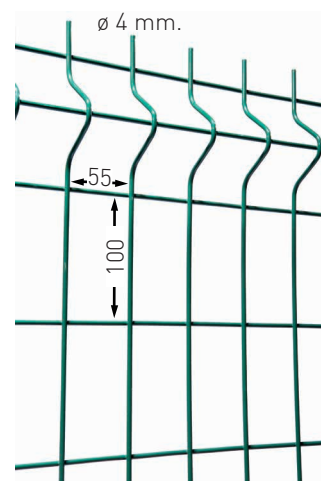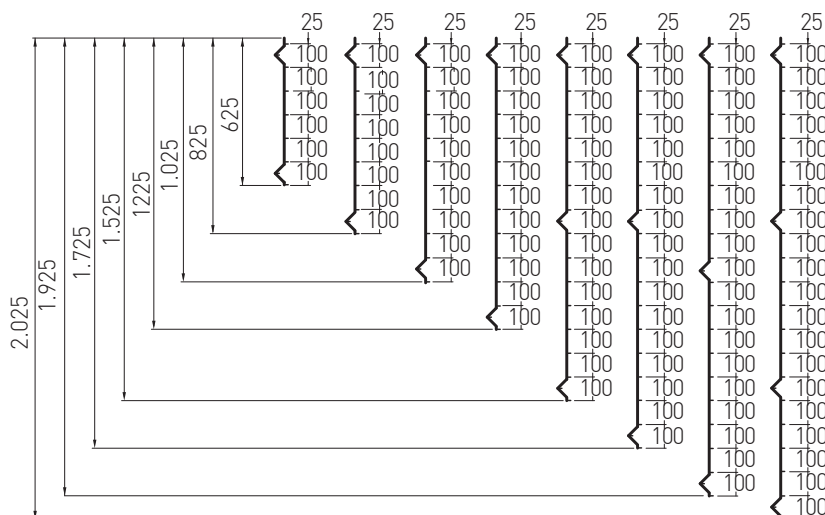


INSTALLATION

Poteau	Accessoire	Entraxes poteaux (mm)	
		Longueur panneau 2.000	Longueur panneau 2.500
Easyclip®	Clip polyamide / aluminium / inox	2.020	2.520
Profix®	-	2.040	2.540
Quickfix®	Collier polyamide / métal	2.020	2.520
	Accessoire Quickfix® pour panneaux	2.050 (+/-10)	2.550 (+/-10)
Hércules®	Collier Hércules®	2.025 (+10/-20)	2.525 (+10/-20)
	Collier Ultrafix®	2.025 (+10/-20)	2.525 (+10/-20)
	Pièce de fixation Hércules®	2.025 (+/-10)	2.525 (+/-10)
60x60 MRT	Fixation polyamide	2.030 (+10/-5)	2.530 (+10/-5)

PRODUITS ASSOCIÉS

KIT D'OCCULTATION

- Protégez votre vie privée avec les kits d'occultation Hércules® en PVC ou en bois.




PORTAILS MRT

- Portails battants, coulissants et autoportants.



ACCESSOIRE PANNEAU

- Il permet de fixer le panneau directement au pilier du portail.



ACCESSOIRE PANNEAU MUR


- Il permet de fixer le panneau sur un mur sans utiliser de poteau.



ESTHÉTIQUE

PLASTIFIÉ

10 Couleurs RAL standard:



Plus de 200 couleurs RAL possibles

- Fil d'acier galvanisé selon la norme EN 10244-2.
- Panneau soudé selon la norme EN 10223-7.
- Plastifié par application électrostatique par un processus de phosphatation microcristalline. Épaisseur du polyester: 100 microns minimum