

WATCO®

Rénove vos locaux depuis 1927

Aérosol Epoxy Traitvite Rocol

Systeme professionnel permettant un traçage et un marquage de qualité inégalée à l'intérieur comme à l'extérieur



L'Aérosol Epoxy Traitvite Rocol est une peinture ester époxydique, conditionnée sous forme d'aérosol. Il permet le traçage et le marquage sur surfaces cimentées, époxydique, goudron, macadam, bitume et autres revêtements routiers. Il convient également sur d'autres surfaces préalablement dégraissées comme le métal, le bois, etc. Il a été spécialement formulé pour répondre aux plus fortes exigences.

Applications multiples

L'Aérosol Epoxy Traitvite Rocol permet, avec les applicateurs ROCOL, d'assurer un traçage parfait et contrôlé de lignes au sol pour assurer la mise en conformité de la signalisation des voies de circulation ou des zones dangereuses selon les réglementations en vigueur. Applications possibles également pour les terrains de sports, les places de parking, les cours d'écoles et tous types de traçage ou de marquage sur les routes, les chantiers ou dans les usines.


- A base de résine époxy
- Pouvoir couvrant exceptionnel : 1000 ml pour 75 m de ligne sur 50 mm de large
- Excellente résistance à l'abrasion, 60 % de durabilité en plus
- Résiste aux huiles, aux essences et à l'eau
- Sèche en 1 heure, finition satinée
- Utilisable même à basse température
- Produit écologique sans plomb – non nocif – pas de solvants chlorés
- 8 couleurs réglementaires qui répondent aux normes de sécurité

Les applicateurs TRAITVITE

Spécialement développés pour marquer toute surface rapidement et sans problème, les applicateurs ROCOL garantissent en permanence l'obtention de lignes bien nettes et précises, marquages de sécurité pour professionnels de qualité inégalée, aussi bien en intérieur qu'à l'extérieur. Ces systèmes brevetés offrent les avantages suivants :

- Traçage de lignes droites, de courbes, de cercles, de pointillés
- Facilité d'utilisation, maniabilité
- Précision et netteté du traçage
- Marquage brillant, résistant et durand

Il se révèle très précieux et renforce l'image de votre société en matière de signalisation.

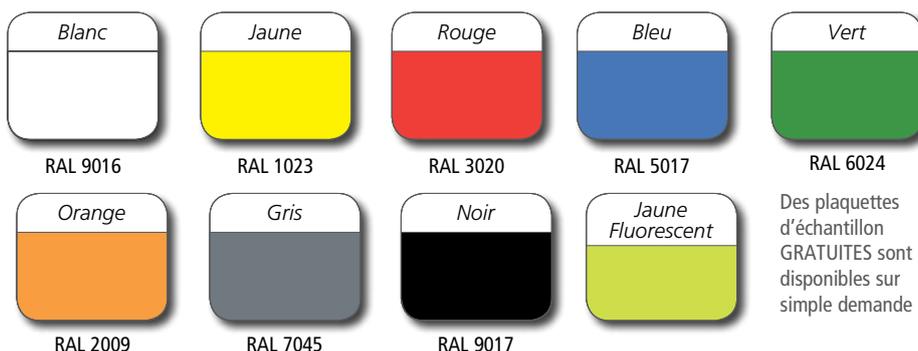

Malgré toutes nos précautions, nous ne pouvons pas garantir que le coloris livré correspondra exactement à celui des échantillons ci-dessus.

Aérosol Epoxy Traitvite Rocol



Conditionnement

Aérosols de 1000 ml (6 aérosols / cartons). Capacité utile de 750 ml. Garantie : 3 ans

Une gamme complète d'applicateurs est disponible :

- Un Applicateur Traitvite Précision, à 4 roues réglables, pour le traçage de lignes de 50, 75 ou 100 mm de large
- Un Applicateur à main (type pistolet) R46013, pour tout marquage, zébrage au sol ou utilisation des pochoirs

Pouvoir couvrant

Un aérosol pour environ 75 m de ligne dur 50 mm de large sur du béton.

Un aérosol pour environ 50 m de ligne dur 50 mm de large sur du bitume.

Préparation de la surface

Bien nettoyer, dépoussiérer et dégraisser les supports avant de tracer, à l'aide de Watco Dégrais'sol. Bien agiter l'aérosol avant son utilisation, lorsque vous entendez les billes, continuer environ 1 minute. Tenir l'aérosol droit, positionner le gicleur en évitant de le diriger vers soi. Tourner l'aérosol tête en bas et le fixer sur l'applicateur TRAITVITE. Appuyer sur la gâchette de l'applicateur pour tracer les lignes. Après utilisation, ne pas oublier de purger l'aérosol tête en haut. Enlever le gicleur avant de remettre le capot.

Température minimale conseillée d'utilisation : 10°C

Température minimale possible d'utilisation : 5°C (séchage moins rapide ; si condensation : perte d'adhérence).

Ne jamais peindre un jour de pluie ou de vent.

Temps de séchage

Sec au toucher : 10 min à 25°C
Surface sèche : 30 min à 25°C
Sec en profondeur : 70 min à 25°C
Résistance au trafic léger : 4 h à 25°C
Résistance au trafic de véhicules : 1 jour à 25°C
Résistance chimique complète : 7 jours à 25°C

Sécurité

L'Aérosol Epoxy Traitvite Rocol est un aérosol à gaz propulseur extrêmement inflammable ; il convient donc de respecter les règles élémentaires d'utilisation inscrites sur chaque emballage. Conserver à l'écart de toute source d'ignition, de flamme ou d'étincelles. Ne pas fumer. Ne pas respirer les aérosols. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Consulter également la fiche de données de sécurité.

Watco Dégrais'sol

Dégraissant puissant sans solvant pour enlever les taches d'huile et de graisse. Pouvoir couvrant : 5 litres pour environ 20 m².

Applicateur Traitvite Précision



Tracez en haute définition avec le meilleur système professionnel de traçage de ligne

Caractéristiques

- Offre des lignes nettes et précises
- Souffle de l'air pour délimiter le brouillard de peinture lors de l'application
- 3 largeurs de lignes possibles avec un seul applicateur : 50, 75 ou 100 mm

- Les roues arrière sont réglables pour pouvoir tracer des lignes près des murs
- Les aérosols Traitvite sont livrés avec une buse jaune compatible avec le nouvel applicateur Traitvite Précision et une buse blanche compatible avec les anciens applicateurs Traitvite
- Livré avec sa mallette de rangement, une notice d'utilisation, 2 jeux de "caches précision" nettoyables et réutilisables, une pile d'alimentation LR6

Commande

Disponible directement auprès de Watco S.A.R.L. Tous les produits Watco sont vendus conformément aux conditions de vente de la société.

On demande souvent à la société Watco et à ses représentants de faire des remarques sur les utilisations potentielles de leurs produits si ces dernières sont différentes de celles décrites dans les fiches techniques de la société. Bien que dans ces cas la société et ses représentants essaient toujours de donner des conseils utiles et constructifs, la société Watco ne peut être tenue responsable des résultats de telles utilisations à moins d'être confirmées par écrit par Watco.

Egalement disponible
chez Watco

Peintures de sol

Durcisseurs de surface

Marquage au sol

Revêtements de sol

Peintures antidérapantes

Produits antidérapants

Réparation de sol

Ragréage

Préparation de sol

Réparation murale

Peintures murales

Rénovations extérieures

Protection/Sécurité

Peintures antirouille

Étanchéité

Tapis de sol

Signalisation

WATCO

Rénove vos locaux depuis 1927

Watco SARL

CRT 2 - 267, rue de Berzin, CS 80413 FRETIN - 59814 LESQUIN CEDEX

Tél. 03 20 52 77 77 • Fax 03 20 52 38 39

e-mail : info@watco.fr • www.watco.fr