

ROUTE

Maintien des capteurs pour
un essai de traction

I09 502

Extensomètre de traction directe

Norme : EN 13286-40




Description

Extensomètre ouvrable pour installation sur éprouvettes
diabolo dia. 16 x 32cm

Positionnement de 3 capteurs à 120° et dispositif
d'ajustement.

Dimension : $\varnothing 220 \times 120$ mm

Poids : 1 kg

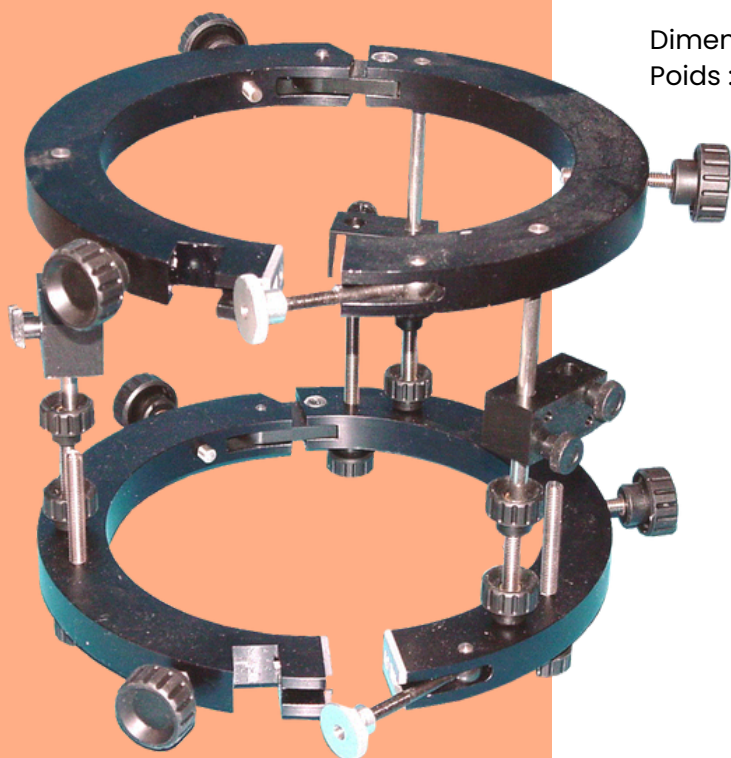

Accessoires

I09 507 Casque DE traction 16X32

en acier rectifié et traité (la paire)
Casque à coller sur les faces de l'éprouvette
diabolo 16x32 pour essai de traction

Dimension : $\varnothing 200 \times 50$ mm

Poids : 10kg

I09 502 Système d'attaches pour les casques

de traction à coller sur les échantillons à tester
Système de fixation pour traction directe
composé de 2 rotules, fixations et accrochage
de casques

Poids : 10 kg

I09 508 Colle 3 composants 16kg pour casques

Colle ultra forte pour essai de traction



I09 502



I09 507



+33 1 30 47 10 65



contact@igm.fr



4 Rue Pablo Picasso,
78114 Magny les Hameaux

www.igm.fr