SDH 18

Machine à Glaçons Creux 19 kg avec cabine incorporée

Gamme complète : SDH 18 – SDH 24 – SDH 30 – SDH 40 – SDH 50 – SDH 64

Caractéristiques techniques

- Glaçon creux de 21g, 36 x 35 x 29 mm
- Carrosserie en acier inoxydable - scotch brite
- Pompe verticale
- Système de nettoyage intégré
- Composants facilement accessibles
- Faible consommation d'énergie et d'eau
- Rapport optimal entre la production de glace et la capacité du bac
- Dimensions réduites
- Système de double dégivrage
- Réfrigérant R290



CAPACITÉ DE STOCKAGE




4 kg de stockage

190 Glaçons Creux

Type de glace

Glaçon Creux

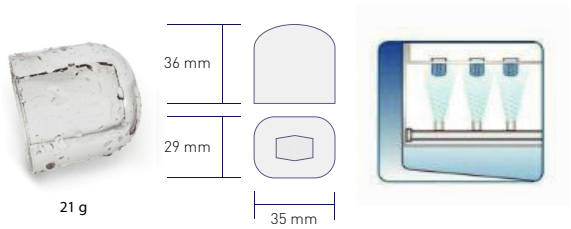

Dimensions des machines

Dimensions (LxPxH)	334 x 457 x 554 mm
Poids net	28 kg
Colisage Dimensions LxPxH	400 x 530 x 660 mm
Poids brut	33 kg

TENSION V/Hz/p

230/50/1 Version standard

Certifications


CE

SIMAFROID
L'ART DE LA GLACE
19 Rue Jean Poulmarch, 95100 Argenteuil, France
Tél : +33 1 30 25 70 90
scodif@scodif.fr - www.scodif.fr

SDH 18

Machine à Glaçons Creux 19 kg avec cabine incorporée

Gamme complète : SDH 18 – SDH 24 – SDH 30 – SDH 40 – SDH 50 – SDH 64

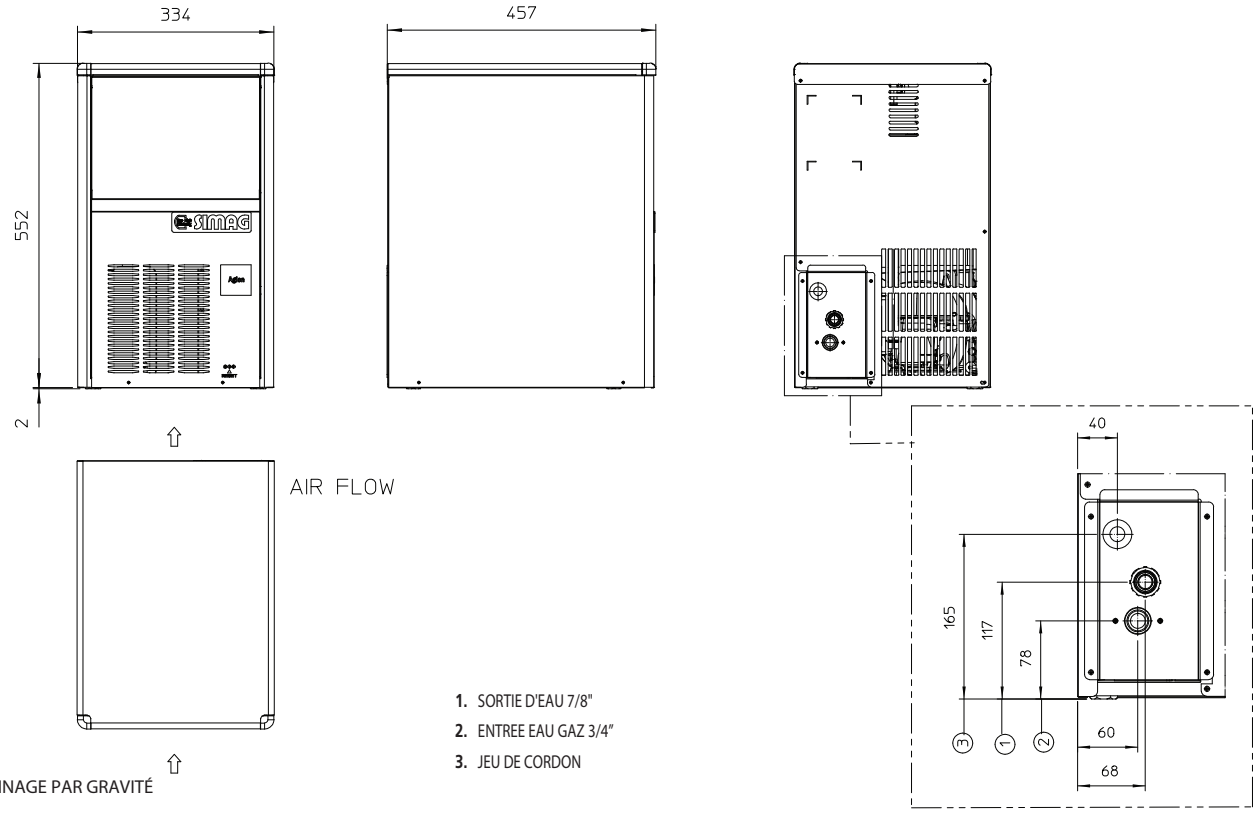

CONDITIONS D'UTILISATION

	Minimum	Maximum
Température de l'air	10°C	43°C
Température de l'eau	5°C	38°C
Pression de l'eau	1 bar	5 bar
Tension électrique	-10 %	+10 %

Les modèles et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis.

Version	Tension	Production en kg de glace par 24 h °C Amb. / °C Eau		Puissance instantanée Watt (*)	Gaz Réfrigérant		Fusible A	Consommation (**)		
		10°C/10°C	21°C/10°C		Type	Charge kg		kWh/ 100kg	kWh/ 24h	Eau l/h
SDH 18 A	230/50/1	19	14.5	250	R290	0.085	10	57.7	4.9	1.9
(*) Alimentation électrique : à une température ambiante de 43 °C										
(**) Consommation d'eau : à 32°C d'air et 21°C d'eau										