

Potence murale inversée : 4000kg - Portée 2 à 5 m

Départ usine **1 mois**



Points forts du produit

- Potence murale inversée jaune, pour charge de 4000 kg
- Utilisation en intérieur & rotation à 180°, utilisation en extérieur et en air salin sur demande
- Hauteur totale de la potence : 1900 ou 2500 mm, avec fixation n°5 ou fixation n°6
- Possibilité de créer une potence murale sur mesure
- Différentes portées disponibles : 2 à 5 mètres

Description

Potences à flèche inversée construites pour un service intérieur.

Capacité de charge de 4000 kg.

Rotation à 180° sur support.

Les réactions RH et RV s'entendent sous charge nominale.

Fixation par boulons M24, classe 10.9 (non fournis) pour fixations n° 1 et 2.

Vitesse de levage maximum : 8 m/mn.

OPTIONS :

- Ligne d'alimentation électrique avec interrupteur cadenassable
- Ralentisseur de rotation
- Finition avec teintes RAL différentes ou galvanisation à chaud
- Butée de rotation à souder au montage
- Blocage de rotation
- Equipement pour service extérieur
- Motorisation (sous réserve)

NOTA : Pour les potences murales il est impératif de vérifier la résistance et l'inertie du support en fonction de l'effort vertical combiné au couple de la potence et majorés des coefficients en vigueur.

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CR (DAN/M)	PORTÉE (M)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	HAUT. (MM)	HAUT. H1 (MM)	I (MM)	RH (DAN)	RV (DAN)	CHARGE (KG)	POIDS (KG)
11.0184.01	10634	2	180	710	150	740	830	190	6969	5219	4000	419
11.0184.02	13125	2.5	180	710	150	740	830	190	8746	5258	4000	458
11.0184.03	15698	3	180	710	150	790	880	200	7405	5438	4000	638

Voir en ligne Potence murale inversée : 4000kg - Portée 2 à 5 m


Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

RÉFÉRENCE	CR (DAN/M)	PORTÉE (M)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	HAUT. (MM)	HAUT. H1 (MM)	I (MM)	RH (DAN)	RV (DAN)	CHARGE (KG)	POIDS (KG)
11.0184.04	20825	4	180	710	150	790	880	200	9964	5529	4000	729
11.0184.05	23422	4.5	180	710	150	790	880	200	11261	5575	4000	775
11.0184.06	18250	3.5	180	710	150	790	880	200	8679	5484	4000	684
11.0184.07	26237	5	180	710	150	840	930	210	12663	5695	4000	895

Accessoires disponibles pour Potence murale inversée : 4000kg - Portée 2 à 5 m

Nom	Délai
-----	-------

Croquis

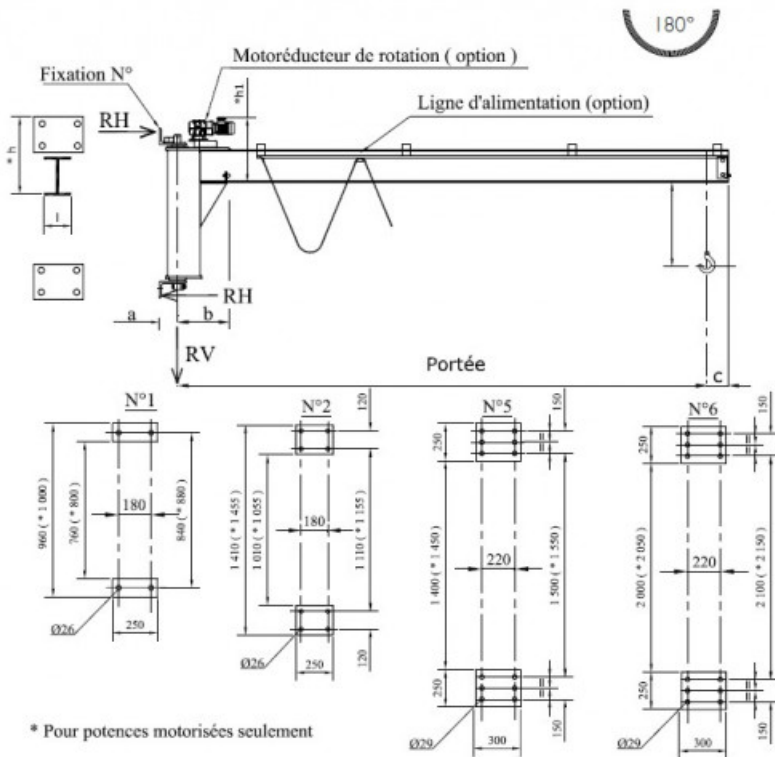

Voir en ligne Potence murale inversée : 4000kg - Portée 2 à 5 m

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com