



MTS Compacteur à plaque amovible



Les compacteurs à plaque amovible MTS représentent la nouvelle génération d'équipements de compactage spécialement conçus pour optimiser vos opérations de remblayage. Disponibles avec des plaques de plusieurs largeurs et de nombreux accessoires, ils décuplent les domaines d'action de votre pelle.


Également disponible en plaque fixe sur le compacteur.

Spécifications techniques

Type	V3 WA	V4 WA	V6 WA	V8 WA	V10 WA
Poils de la pelle* (t)	2 - 6	4 - 10	8 - 15	18 - 35	21 - 45
Poios ** (kg)	340	340	585	1 200	1 360
Largeur de base (mm)	360	440	640	800	990
Pression de service (bar)	250 - 310	250 - 310	250 - 310	200 - 250	200 - 250
Débit huile (L/min)	35 - 50	60 - 90	55 - 140	150 - 240	150 - 240
Type de fréquence	X1	X1	X1	X1, X2, X3	X1, X2, X3
Hauteur max de remblai (cm)	40	50	60	80	90

*Poids à titre indicatif

** Poids sans platine

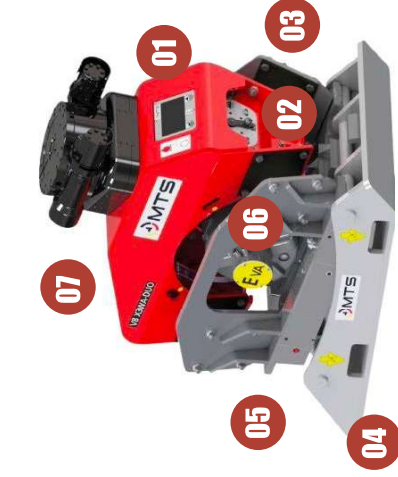

01 Assistant de compactage et/ou de charge

02 Contrôle de changement de plaque mécanique ou en cabine

03 Amortisseur surdimensionné

04 Manutention avec chariot élévateur

05 Changement rapide des plaques amovibles

06 Moteur hydraulique résistant, flux hydraulique régulé

07 Unité de rotation MTS robuste par vis sans fin

Accessoires disponibles :



Pince à Palplanches



Pied de compactage de 20 à 40 cm



Plaque de 36 à 200 cm



Double pied de compactage