


GAMME EXPERT

Cabines de sablage DF

- Dépression -

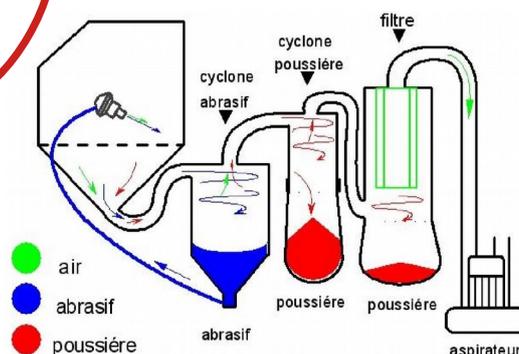

Principe de fonctionnement :

L'abrasif et l'air poussiéreux sont aspirés vers un premier cyclone séparant l'abrasif de la poussière. Ce cyclone est réglable en fonction de la granulométrie de l'abrasif et un tamis retient les plus grosses impuretés. L'abrasif nettoyé peut alors être redistribué vers la buse. La fine poussière restante est arrêtée par un deuxième cyclone, puis une cartouche filtrante retient les dernières impuretés, permettant de rejeter un air propre et dépoussiéré dans l'atelier.

Caractéristiques techniques :

Modèle	DF 700	DF 1000	DF 1500	DF 1250	DF 1515E
Dimensions extérieures (mm) Largeur x Profondeur x Hauteur	900 x 950 x 1600	1060 x 1400 x 1680	1560 x 1400 x 1680	1330 x 1680 x 1750	1630 x 1930 x 2100
Dimensions intérieures (mm) Largeur x Profondeur x Hauteur	700 x 650 x 540	1000 x 1000 x 700	1500 x 1000 x 700	1250 x 1250 x 800	1500 x 1500 x 1000
Charge maximale	60 kg	400 kg			
Poids à vide	210 kg	295 kg	365 kg	425 kg	620 kg
Alimentation électrique	220 V mono 50 Hz – Protection par disjoncteur thermique				
Puissance électrique	1000 W	1500 W			
Module de ventilation	Ventilation à 2 cyclones				
Puissance pneumatique	Puissance selon diamètre de buse- pression réglable entre 0 et 8 bars				
Eclairage intégré	2 LED 18W				6 LED 18W
Dépoussiérage de l'abrasif en continu	Oui, par cyclone réglable				
Tamissage des grosses impuretés	Oui				
Décolmatage	Pneumatique séquentiel réglable				
Type de buse	Buse en carbure de tungstène (carbure de bore en option)				
Soufflette	Oui				
Manches + Gants	Gants latex haute résistance				
Compteur horaire	Oui				
Rideau caoutchouc anti-abrasion	En option				
Toile métallique de protection de la vitre	En option				

Choix du diamètre de buse :

Système de projection	Dépression		
Puissance du pistolet	2,5 ch (2kW)	5 ch (3,7kW)	7 ch (5kW)
Consommation d'air pour une pression de 6 bars	200 litres /min (12m ³ /h)	450 litres/min (27m ³ /h)	800 litres/min (48m ³ /h)
Ø intérieur buse	5	6	8

Sélection d'options disponibles sur cette gamme :

(liste non exhaustive ; en tant que fabricants, nous répondons à toute(s) demande(s) d'adaptation(s) spécifique(s))



Plateau tournant
PL450 / PL900
Au choix, selon la dimension de la cabine.



Panier tournant motorisé
PT300E
Disponible pour toutes les dimensions de cabines.



Chariot de chargement et plateau tournant
CHAR3

Les cabines Expert DF



DF 700

DF 1000

DF 1500

DF 1250

DF 1515E + CHAR3



FABRICATION FRANÇAISE

ARENA
33 Rue Denis du Péage
59520 MARQUETTE LEZ LILLE
Tel : +33 (0)3 20 31 02 57
Mail : boite@arenablast.com
Site : arenablast.com

TOUTES NOS MACHINES SONT CONÇUES ET FABRIQUÉES A MARQUETTE LEZ LILLE DEPUIS PLUS DE 40 ANS

Dans le souci d'une amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter à leurs caractéristiques toute modification liée à l'évolution technique ou esthétique.