


GOFRETSEALS 230



Tous nos scellés répondent aux normes de sécurité C-TPAT

Descriptif	Scellé à périmètre défini. Amorce de rupture. Résistance de température : -40C / +80C
Normes	ISO PAS 17712
Résistance à la traction	20 Kgf
Matière	Polypropylène.
Longueur totale Longueur utile	290 mm 230 mm
Etiquette	60 mm x 21 mm
Diamètre	7 mm
Disponibilité sur stock	<u>Marquage</u> : 
	<u>Coloris</u> : 
Personnalisation	<u>Marquage</u> : Logo et Code à Barre sur demande
	<u>Coloris</u> : 
Numérotation	Séquentielle 7 digits
Minimum de commande	1000 pièces.
Conditionnement standard / Poids brut	1 000 pièces : 3,60 kg

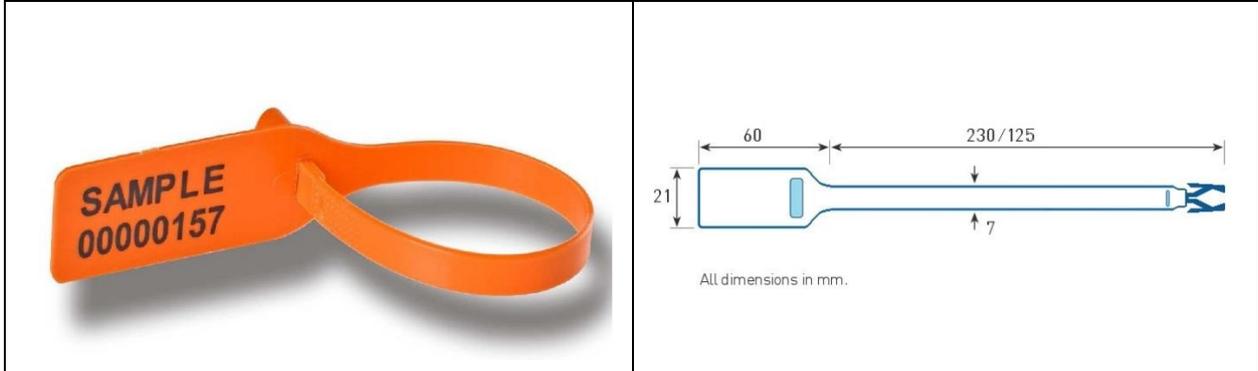