



ETIQUETEUSE BANDEROLEUSE

DESCRIPTION

Cette machine permet de déposer une étiquette adhésive autour de chaque flacon. À l'entrée de l'étiqueteuse, chaque flacon est entraîné dans le plateau indexé. L'étiquette est légèrement décollée par une arête et apposée sur le flacon en rotation. Le flacon passe ensuite sur une bande massante qui lisse l'étiquette. La bobine est réenroulée au fur et à mesure afin de garantir une tension constante du film. La présence de l'étiquette sur le flacon est contrôlée à la sortie de la machine. En cas d'absence d'étiquettes ou de mauvais positionnement, les flacons sont dirigés vers un poste d'éjection des défectueux.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Châssis en acier peint avec cartérisation et contacts de sécurité
- Plateau indexé par moteur brushless avec croix en PEHD à 10 positions sur 2 hauteurs avec rouleaux libres pour la rotation du flacon, guides d'entrée et sortie en montage SMED
- Convoyeur traversant à chaîne plastique avec module d'entraînement en extrémité
- Tête d'étiquetage Herma avec entraînement par servo-moteur, déroulement par porte-bobine, double bobine en attente, indexage par palpeur et arête de décollement
- Bande massante pour contrôle de l'étiquette en mode continu et un poste d'éjection
- Automate et afficheur tactile SIEMENS, pupitre avec boutons marche, arrêt, réarmement et arrêt

ETIQUETEUSE BANDEROLEUSE

OPTIONS

- Éclairage LED programmé selon état de la machine
- Afficheur par tablette interactive
- Poste de contrôle Datamatrix par caméra (Keyence ou Cognex)
- Capteur de vision à détection de pixels / couleurs

Cadence

De 60 à 120 unités par minute

Raccordement électrique


400V, tri + Neutre, 50Hz

Alimentation pneumatique


6 bars

Puissance absorbée


4 kW

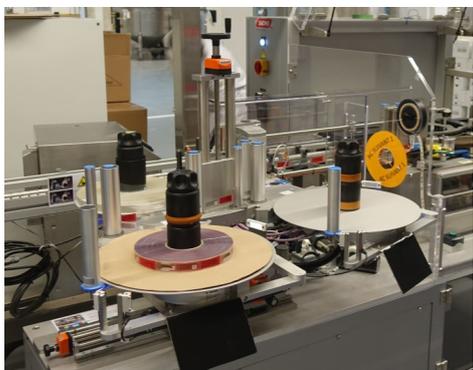


Tête d'étiquetage Herma réglable sur 5 axes

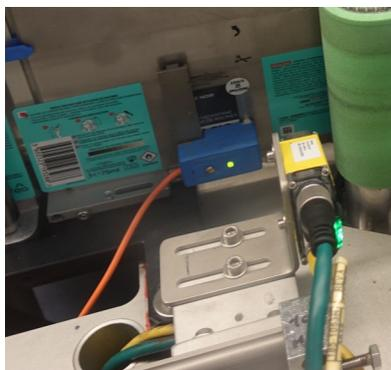

Contrôle du code Datamatrix par caméra (options)

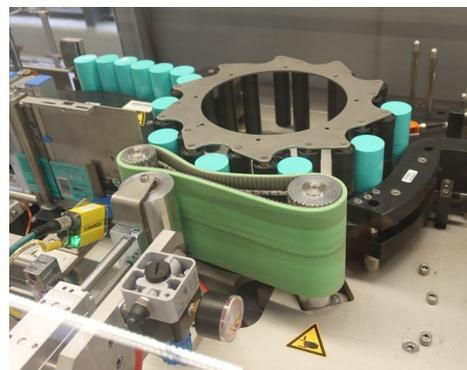

Bande massante permettant le lissage de l'étiquette autour du flacon

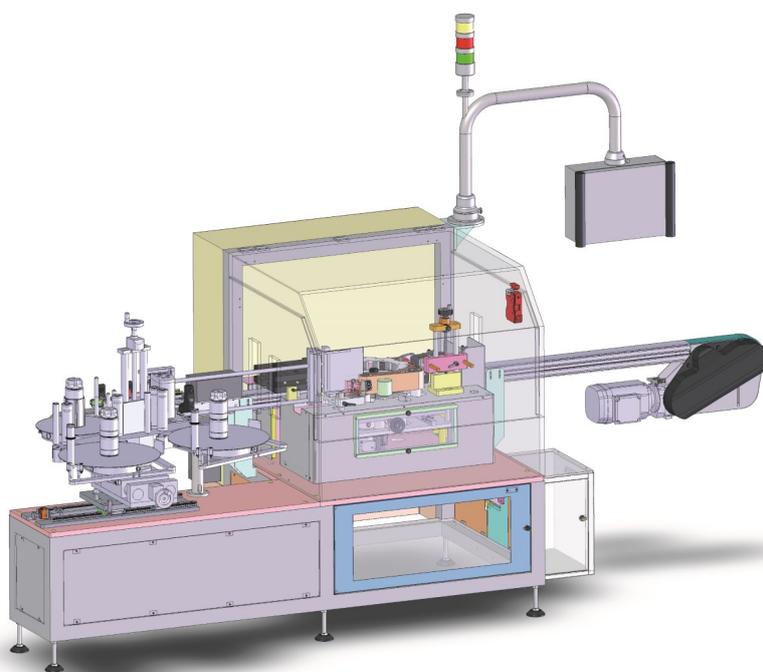

SACMO S.A.S

Zone artisanale - 02760 HOLNON

Tel (+33) 03.23.09.30.60

info@sacmo.com - www.sacmo.com

SACMO