




# LIBOURNE



## Les + produit :


- Pieds réglables
- Existe en deux dimensions

## Les options :

- Eclairage
- Retour façade
- Cendrier



# FICHE TECHNIQUE

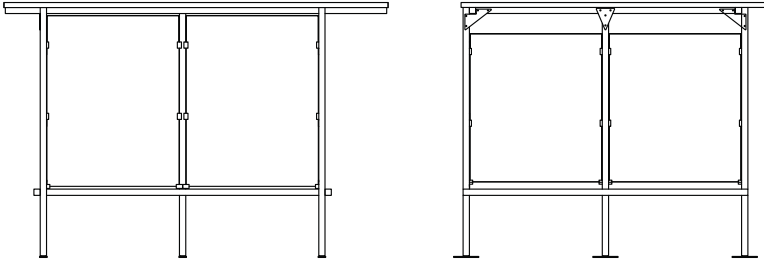


## Petit modèle

Longueur : 3,05 m

Largeur : 2,44 m

Hauteur : 1,95 m (réglage minimum)

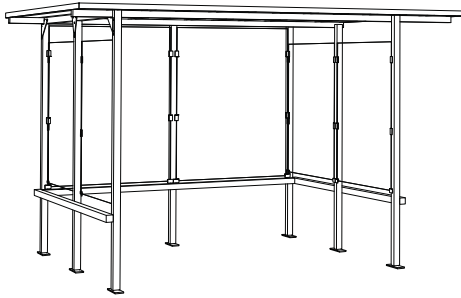

## Grand modèle

Longueur : 4,05 m

Largeur : 2,44 m

Hauteur : 1,95 m (réglage minimum)

## LIBOURNE

Garantie 5 ans, pièce et main d'oeuvre, sauf vandalisme, accident ou tempête (vent > 130 km/h)

### CONSTRUCTION

- Poteaux et traverses en tube acier 50 x50 mm galvanisé à chaud
- Pieds réglables en hauteur
- Visserie anticorrosion

### COUVERTURE

- Bac acier galvanisé couverture sèche «Haironville» cadré 4 côtés par cornières aluminium

### FINITION

- Peinture polyester thermodurcissable cuite à 200°C, insensible aux UV
- Couleur au choix dans la gamme RAL

### HABILLAGE

- Verre trempé «sécurité» clair, épaisseur 4 mm
- Joint poli industriel
- Fixation par patte à glace aluminium

### FIXATIONS

- Fixation par vis d'ancrage M12/65 sur dalle béton ou plots béton
- Fixation par résine chimique avec tiges filetées M12/120mm sur enrobé de 7 cm minimum.