

Abri MURAL



Le bureau VERITAS a émis un avis favorable, quant à la solidité des abris CyclosGard et à leur implantation dans toutes les régions de France.
Dossier n°: PS/MT/CB020 du 24 avril 2009

système breveté, modèle déposé . sécurisé par câbles pour 2 roues.



OPTIMISER L'ESPACE






Module de base : 3 mètres pour 7 places vélos
4 mètres pour 9 places vélos

Les deux roues motorisés ne sont pas oubliés :
Une barre munie de câbles en partie basse, vient remplacer la barre à vélos pour un parage de 4 ou 5 ou motos.



**Cyclos
Gard**[®]
La Qualité

Une marque respectueuse de l'environnement et Éco-responsable

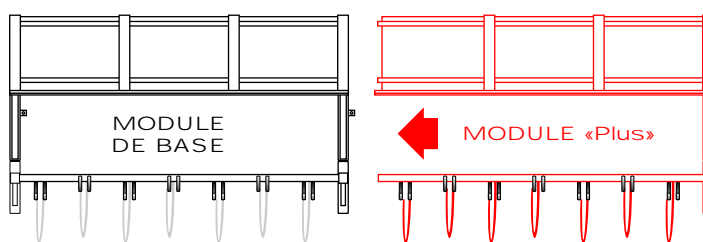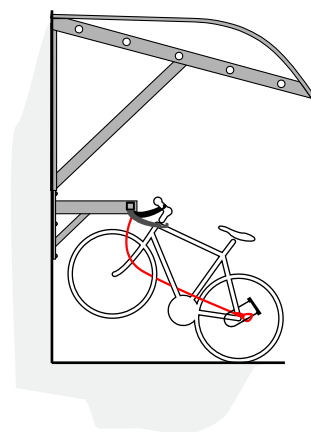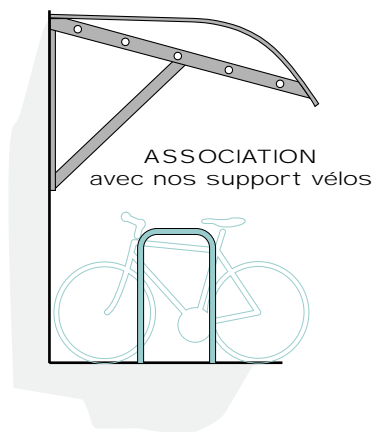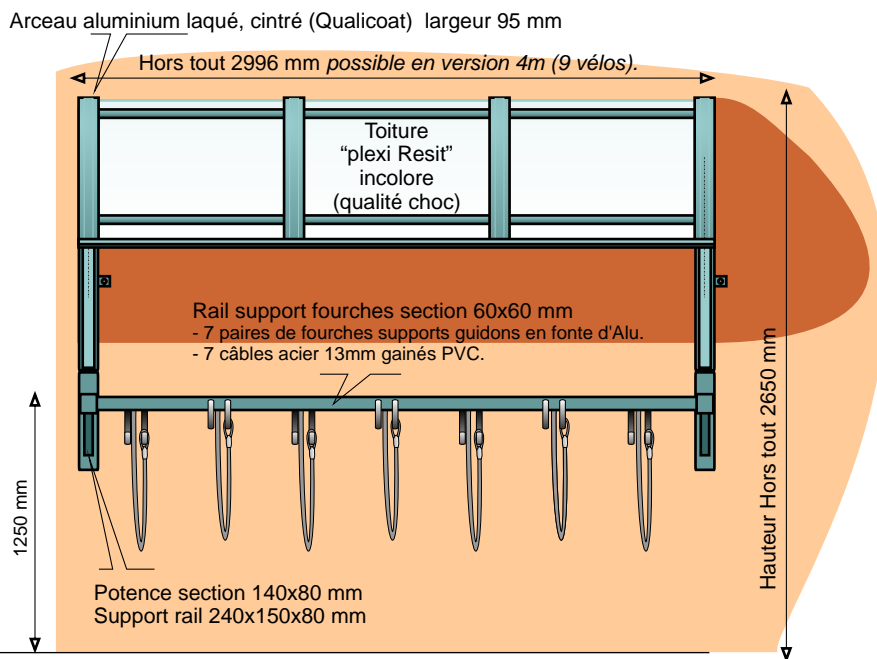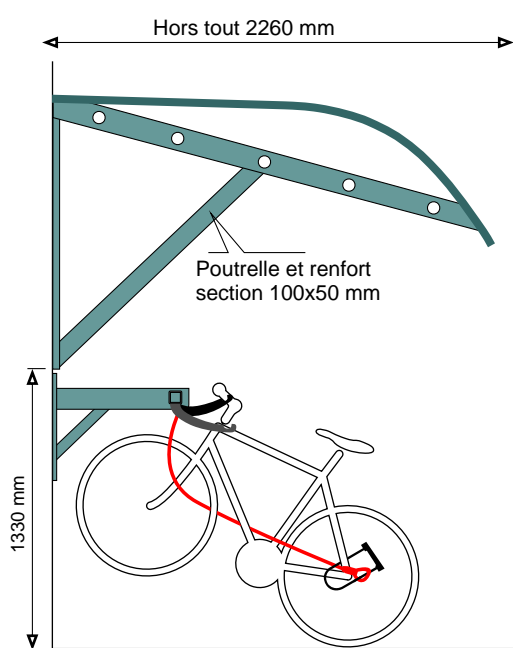

Tous nos produits sont :

- . Grenaillés SA3
- . Thermolaqués « AkzoNobel » (certifiés sans solvant)
- . *Toutes les teintes sont possibles*
- . Métallisés (métallisation Dunois)

l'association d'un est obligatoire pour sécuriser votre 2 roues