



## AFFÛTEUSES DE FORET BSG20/2


N° 17651

### Simple, Solide, Efficace

Notre modèle semi-professionnel d'entrée de gamme pour l'affûtage de forets Ø 2 à 20 mm.

- ✓ Assure une parfaite symétrie des arrêtes de coupe
- ✓ Prise en main rapide
- ✓ Affute les forets de Ø 2 à 20 mm.

- ✓ Forets spéciaux : forets étagés, foret métal, bois, béton
- ✓ Construction compacte
- ✓ Prisme de serrage réversible sur axe

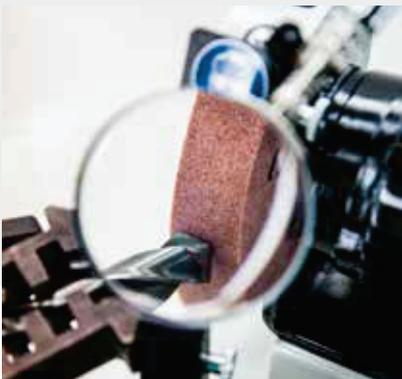

## DONNEES TECHNIQUES

|   |   |
|---|---|
| Capacité de serrage:  | Ø 2 à 20 mm   |
| Meule en corindon:  | 125x20x20x75 mm   |
| Moteur:   | 230V, 50 – 60 Hz, 120W avec alimentation (aussi disponible en 110V, 50Hz) |
| Poids net:  | 13,5 Kg   |
| Tours par minutes:  | 2840 tr/min   |
| Angle de pointe et détalonnage obtenus simultanément en un seul mouvement |   |
| Dimensions (Longueur x Largeur X Hauteur): 290 x 220 x 250 mm             |   |

## VERSION DE BASE

- Prisme de serrage (breveté) : Ø 2 à 20 mm
- Meule en corindon grain 80
- Loupe avec support flexible (Agrandissement de ma zone de travail et protection oculaire)
- Dresseur Diamant pour meule
- Moteur réglable



Foret Beton




Fraise



Foret étagé



Foret plat



Foret bois



Foret métal



Foret pour la fonte



Foret en croix



Foret coupe à gauche



Correction arrête du coupe



Amincissement de l'âme



### Meule d'affûtage en corindon

|           |                                       |         |
|-----------|---------------------------------------|---------|
| Grain 60  | 125 x 20 x 20 mm (Ebauche)            | N°10535 |
| Grain 80  | 125 x 20 x 20 mm (Médium)             | N°10529 |
| Grain 180 | 125 x 20 x 20 mm (Finition)           | N°10530 |
| Grain 100 | 125 x 05 x 20 mm (HSS – foret à bois) | N°10532 |
| Grain 100 | 125 x 10 x 20 mm                      | N°10533 |



### Meule d'affûtage Diamant

Large, munie du support 125 mm, recouverte sur 3 cotés D76/3 pour foret en carbure

N°14580

ince, munie du support 125 mm, recouverte sur 3 cotés D76/3 pour foret en carbure

N°14581

### Meule d'affûtage CBN : B76 (standard) pour HSS Meule d'affûtage B126

N°16496

N°17073



### Support pour Meules d'affûtage

Approprié pour toutes les meules

N°15422



### Manchon d'adaptation cône morse

Pour forets cône morse MK1 courts  
Pour forets cône morse MK2 courts

N°10542

N°10543



### Butée de profondeur magnétique pour fraises

N°10528



### Manchon d'adaptation pour électrodes courts de soudage

5 et 6 mm  
8 et 10 mm

N°10900

N°10976