Code :	LAVE VERRES MECANIQUE 40*40 (DOSEUR LAVAGE + POMPE VIDANGE)	Modèle :
074M.10010.AD		E44149











CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

* Construction extérieur inox, ainsi que cuve et chaudière
* Cuve de lavage hygiénique
* 30 paniers par heure (dimension des paniers 40 x 40 cm)
* Consommation d'eau par cycle :2.5 L
* Panneau de commande électromécanique,
* 1 programme de lavage - cycle de 120 s
* Economique en énergie, détergent et eau.
* Bras de lavage en polypropylène renforcé.
* Pieds ajustables pour une hauteur optimale
* Démarrage simple : un bouton pour remplissage et chauffage cuve.
* Composants et câbles électriques conforment aux normes internationales de sécurités.
* Construction entièrement étanche, afin de garantir une protection IPX5.
* Températures de lavage et rinçage contrôlées par thermostat.
* Système de clapet anti-retour.
* Température de lavage à 55-60°C (alimentation en eau au minimum 2 bar et 50°C)
* Température de rinçage à 80-85 °C (alimentation en eau au minimum 2 bar et 50°C)

OPTIONS

Distributeur de détergent
Pompe de rinçage

ACCESSOIRES

* Câble électrique, tuyaux d'arrivée d'eau et de vidange
* 1 panier à verres avec coutellerie et porte gobelets
* Distributeur de produit de rinçage
* Pompe de vidange



Panier assiettes



Panier verres




Godets à couverts

NORMES

*	EN 60335-1	Norme européenne relative à la sécurité des appareils électroménagers et similaires
*	EN 60335-2-58	Norme européenne relative à la sécurité des appareils électriques

Code :	LAVE VERRES MECANIQUE 40*40 (DOSEUR LAVAGE + POMPE VIDANGE)	Modèle :
074M.10010.AD		E44149

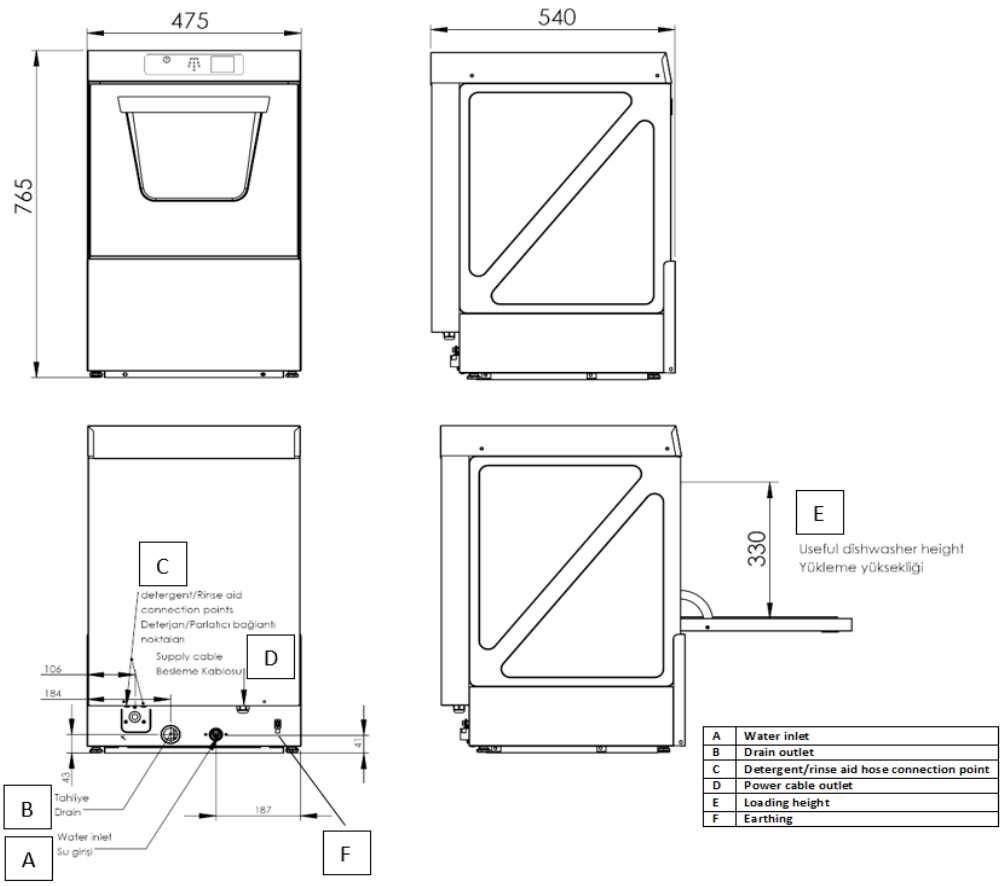

DIMENSIONS (net)		DIMENSIONS (Expédition)	
* **Largeur (mm) :**	475	* **Largeur (mm) :**	570
* **Profondeur (mm) :**	565	* **Profondeur (mm) :**	640
* **Hauteur (mm) :**	765	* **Hauteur (mm) :**	890
* **Poids (kg) :**	35 (+/- 5)	* **Poids (kg) :**	50 (+/- 5)
		* **Volume (m³) :**	0,32

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

* **Capacité de lavage (Panier/heure) :**	30	* **Consommation électrique :**	3,3 kW 230 V NPE 50 Hz
* **Durée du programme (sec) :**	120		
* **Capacité du réservoir de lavage :**	18,4 lt		
* **Capacité du réservoir: de la chaudière**	2,8 lt	**EAU-IN**	
* **Puissance de la pompe de lavage :**	0,25 kW	* **Entrée d'eau froide :**	3/4 inch
* **Puissance de chauffage (lavage)**	2 kW	* **Entrée d'eau chaude :**	3/4 inch
* **Puissance de chauffage (rinçage) :**	3 kW	* **Pression d'entrée d'eau**	2-4 Bar
* **Bruit max. :**	70 dBA	**VIDANGE**	
* **Hauteur de chargement :**	320 mm	* **Raccord d'évacuation de l'eau sale :**	3/4 inch
* **Classe de protection:**	IPX5		