



# vispa 35



## L'autolaveuse révolutionnaire qui lave, sèche et hygiénise en un seul passage

Parfaite pour remplacer les systèmes de nettoyage manuels dans les environnements de petites dimensions et encombrés. Idéale pour les opérations d'entretien quotidien

Avec la Vispa 35, la saleté est entièrement ramassée dans un réservoir de récupération et non étalée sur le sol comme cela se produit avec un nettoyage traditionnel manuel. Toutes les opérations d'entretien deviennent extrêmement simples. Pas de fatigue pour l'opérateur d'entretien qui, à la fin de la journée, aura augmenté sa productivité de façon exponentielle.

Le système automatique de réglage du suceur et de la brosse permet à la machine de s'adapter automatiquement à tout type de sol.

La Vispa 35 est disponible dans la version de lavage à alimentation électrique et par batterie ainsi que dans la version de brossage à alimentation par batterie. La version à batterie est sans fil, la machine se déplace donc librement dans les environnements de petites dimensions et encombrés.

Vispa 35 est fournie avec des brosses ou un disque entraîneur. La version à batterie dispose d'un chargeur de batterie incorporé et d'une batterie gel. La version électrique peut être fournie sur demande avec un câble de 15 m.




### LES MODÈLES

**VISPA 35 B**  
Version lavage avec  
une brosse à disque

**VISPA 35 BS**  
Version de balayage avec deux  
brosses cylindriques

**VISPA 35 E**  
Version lavage avec une  
brosse à disque

Plus grande productivité pour l'opérateur et des résultats d'entretien impeccables

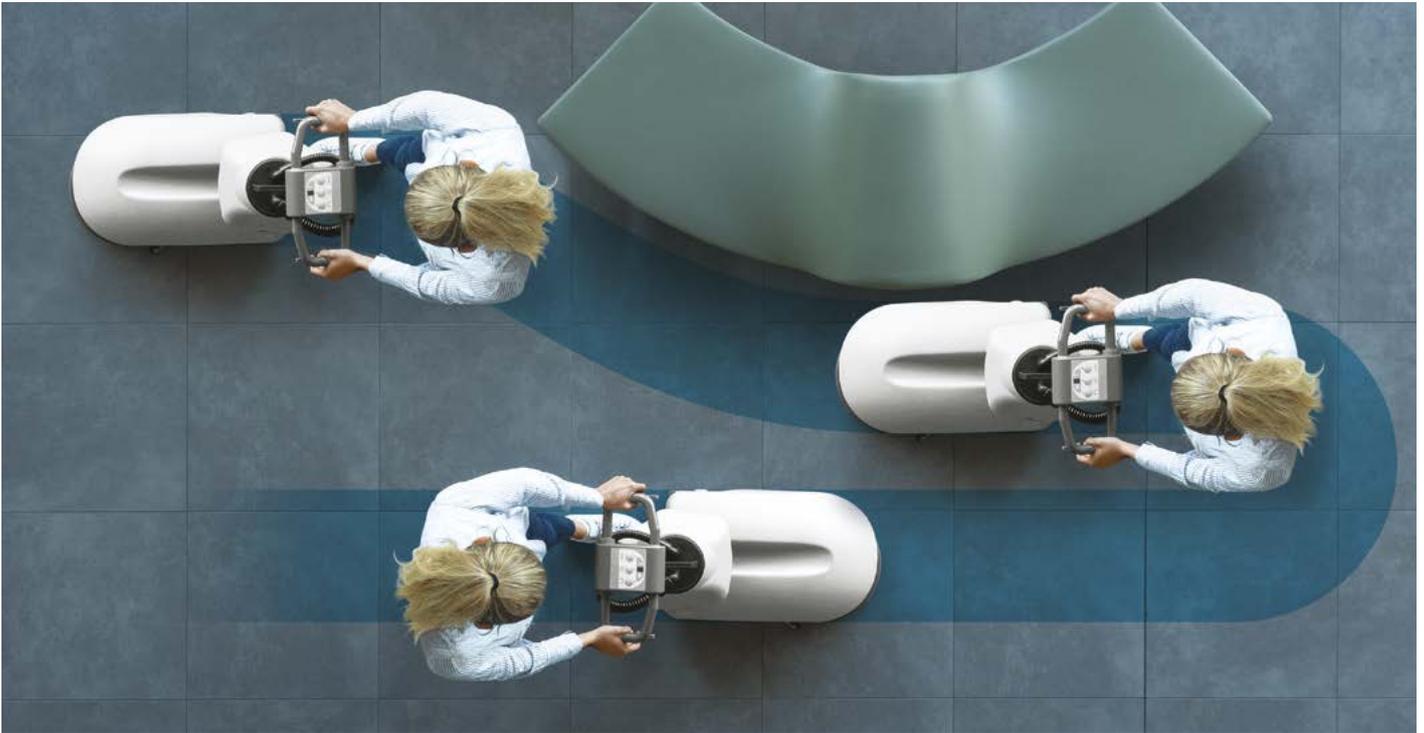

La seule autolaveuse qui lave et sèche parfaitement, même dans les virages, sans devoir suivre une trajectoire rectiligne



La saleté est recueillie dans le réservoir de récupération qui peut aisément être retiré de son logement pour être vidé en toute simplicité



**Sol à la propreté uniforme**

La valve située sur le bouchon du réservoir de solution garantit toujours la même quantité d'eau sur le sol

**Vispa 35B-E**



**Vispa 35BS**



**Suceur parabolique**

Grâce à la combinaison du moteur d'aspiration et du suceur qui tourne autour de la brosse, le séchage est parfait même dans les virages

LES SECTEURS DE RÉFÉRENCE



Entreprises de nettoyage



Sanitaire



Public



Horeca



Sportif



Artisanat



Automotive



Retail



GDO



Transport

# Vispa 35 est la seule autolaveuse de petite taille qui arrive à nettoyer avec une facilité extrême dans les coins et le long des murs



La Vispa 35 est l'idéal pour nettoyer en profondeur chaque recoin d'une pièce, même dans les espaces encombrés, grâce à sa haute flexibilité donnée par le mouvement du volant qui peut s'abaisser jusqu'à 180° et les dimensions compactes du design construit autour du carter des brosses. La Vispa 35 B/BS est parfaite pour le nettoyage d'espaces très encombrés et elle a une autonomie garantie par la simplicité de remplacement de la batterie, assurant ainsi une efficacité optimale de la machine pendant plusieurs cycles de travail. Sa grande autonomie provient également de la capacité de ses réservoirs. La version électrique est idéale pour le nettoyage de petits espaces peu encombrés et elle a une autonomie infinie garantie par l'alimentation par câble.

## VISPA 35B-BS

Le compartiment de la batterie est facile d'accès et permet un remplacement immédiat de cette dernière

### Chargeur de batterie incorporé

La Vispa 35 B-BS incorpore un chargeur de batterie. Résultat, dès qu'il s'avère nécessaire de recharger la machine, il suffit de brancher le câble du chargeur de batterie à une simple prise de courant



## Vispa 35 E

Le crochet pratique peut être utilisé comme stop-câble pendant l'emploi de la machine ou comme porte-câble (rallonge de 15 m disponible en option sur demande)



### Simple et intuitive à utiliser, ranger et recharger

La Vispa 35 E-B-BS est facile à utiliser : il suffit de remplir le réservoir de solution avec de l'eau et du détergent, d'accrocher la brosse et de baisser le suceur, la machine est alors prête à travailler.

La Vispa 35 E-B occupe très peu d'espace et peut être rangée aussi en position verticale.\*.

\*Remarque : dans la version à batterie, cette opération ne peut être exécutée qu'avec une batterie gel



LES TECHNOLOGIES DE VISPA



# La Vispa 35 BS, la version de brosse à rouleaux, peut également ramasser les déchets solides les plus petits

Vispa 35 BS peut également nettoyer sous les étagères ou les éléments se trouvant à 35 cm du sol grâce, au design du réservoir de solution au capot très bas.

Parvient à sécher même en marche arrière grâce à la présence du suceur avant.



Le bac de ramassage s'enlève très facilement pour vider les petits déchets recueillis



## L'ENTRETIEN JOURNALIER CORRECT GARANTIT UN RENDEMENT DE LAVAGE CONSTANT

La rapidité avec laquelle sont effectuées les opérations d'entretien de la machine permet de conserver l'efficacité de Vispa dans le temps

### ENTRETIEN JOURNALIER



Vispa 35 E-B-BS  
Nettoyage total, simple et pratique du filtre d'aspiration



Vispa 35 B-BS  
Nettoyage périodique du flexible d'aspiration pour garantir une aspiration efficace



Vispa 35 E-B-BS  
Pour obtenir un bon séchage, les bavettes du suceur doivent toujours être propres. En cas d'usure, leur remplacement est très simple

### LES CERTIFICATIONS





ÉQUIPEMENT DE SÉRIE	Vispa 35E	Vispa 35B	Vispa 35BS
<b>Comfort</b>			
Suceur parabolique rotatif	•	•	•
Poignée du suceur ergonomique	•	•	•
<b>Sécurité</b>			
Roues antiskid	•	•	•

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		Vispa 35E	Vispa 35B	Vispa 35BS
Réservoir de solution	l	8	10	10
Réservoir de récupération	l	10	10	10
Tension et puissance nominale	V/W	220-230/540	12/500	12/500
Largeur de travail	mm	350	350	335
Largeur du suceur	mm	440	440	525
Capacité de travail jusqu'à	m²/h	1050	1050	1010
Brosses à disque	(n.) mm	(1) 350	(1) 350	-
Brosses cylindriques	(n.) mm	-	-	(2) 110/335-330
Pression des brosses	Kg	17,17	20	14,5
Moteur brosses	V/W	220-230/320	12/250	12/250
Tours des brosses	tours/min	140	140	450
Moteur d'aspiration	V/W	36/150	12/250	12/250
Traction	-	Semi aut.	Semi aut.	Semi aut.
Vitesse d'avancement	Km/h	3	3	3
Pente maximale surmontable	%	2	2	2
Batteries (n.)	V/Ah C5	-	12/65 (1)	12/65 (1)
Dimensions machine (Lxhxl)	mm	620X1050X440	682X1018X440	718X1105X460
Poids machine (à vide avec batteries)	Kg	35	67	67