


BARRIERSEALS



Tous nos scellés répondent aux normes de sécurité C-TPAT

Descriptif	Scellé à usage unique. Ne peut être retiré qu'avec un appareil électrique
Résistance à la traction	3500 Kgf
Matière	100 % réalisé en acier avec goupillage galvanisé. Couverture en alliage aluminium.
Disponibilité sur stock	<u>Marquage</u> : Vierge ou 
Personnalisation	<u>Marquage</u> : Logo et Code à Barre sur demande
Numérotation	Double numérotation Séquentielle 7 digits
Minimum de commande	10 pièces
Conditionnement standard / Poids brut	5 pièces par carton / 15 kg

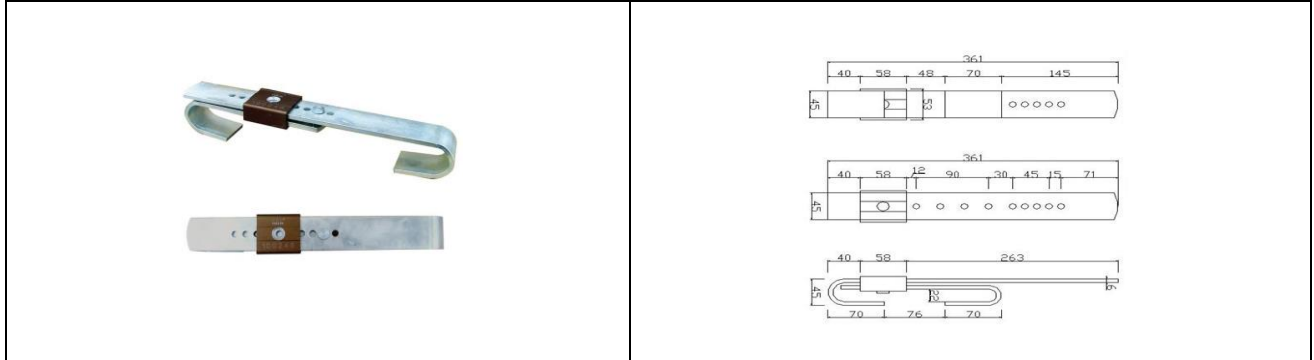