



IMER GROUP

IMER France

DIVISION PROJECTION

ZI Les Speyres - CS 70500

38450 VIF

Tél : 04.76.72.76.01

Fax : 04.76.72.68.92

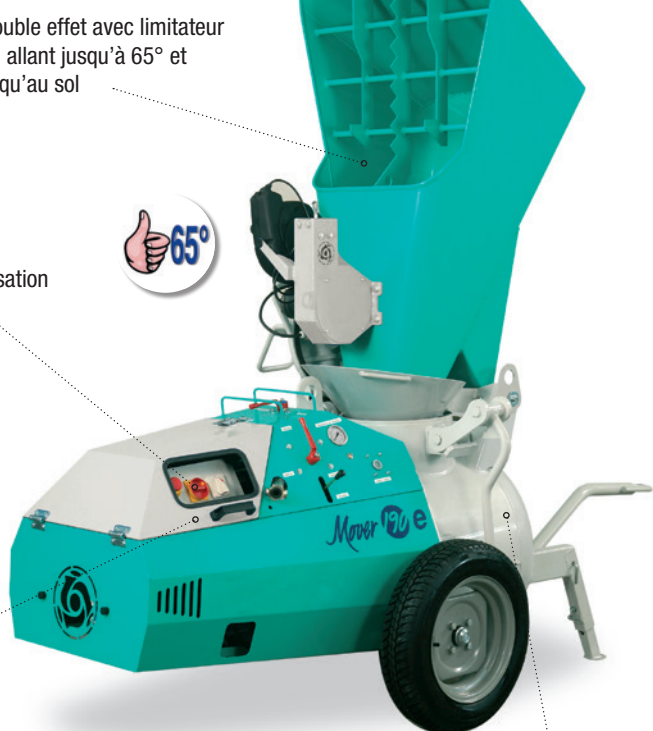
e-mail : projection@imer.fr

www.imer.fr

TRANSPORTEUR DE CHAPE SECHE MOVER 190EB

Gamme Projection

> Puissance du groupe électrogène mini : 10 KVA

- ✓ Benne de chargement à vérin double effet avec limiteur de pression pour une inclinaison allant jusqu'à 65° et pour une descente contrôlée jusqu'au sol
 - ✓ Tableau électrique simplifié pour une utilisation rapide avec bouton d'arrêt d'urgence
 - ✓ Circuit d'air entièrement protégé des chocs et de la saleté
 - ✓ Pales et supports en fonte sphéroïdale pour une longévité accrue et une maintenance simplifiée
- 

APPLICATIONS

Version monophasée pour le pompage de la chape maigre et le micro-béton.

Equipements de Série

- ✓ Moteur électrique monophasé 230V/50Hz - 2,2 kW
- ✓ Cuve à pression homologuée
- ✓ Trémie de chargement
- ✓ Tableau électrique de commande
- ✓ Roues pneumatiques 135 R 13
- ✓ Timon manuel (non homologué pour la route)
- ✓ Déversoir / Passe fenêtre Adaptateur collecteur Ø 65 et adaptateur déversoir Ø 65 raccords Perrot
- ✓ Pompe de graissage manuelle
- ✓ Caisse accessoires et accessoires pour le nettoyage tuyau Ø 60
- ✓ 20 m de câble d'alimentation électrique
- ✓ 20 + 10 m de tuyaux à matériaux Ø 60 raccords Perrot
- ✓ Centrale hydraulique avec moteur électrique
- ✓ Skip hydraulique

MOVER 190 EB

Alimentation	-	230V/50Hz
Puissance du moteur du malaxeur	kW	2.2
Puissance du moteur centrale hydraulique	kW	0.75
Granulométrie maxi	mm	10/15
Débit moyen par cycle	l	150
Capacité de la cuve	l	190
Hauteur de chargement	mm	350
Dimensions L x l x H avec skip	mm	2 970 x 1 150 x 2 285
Poids	kg	700
Niveau de pression sonore	dB(A)	<57
Skip	-	oui
Référence	-	8506017.1