

ethaFRANCE

Vous rendre la vie plus agréable.

L'EXPERTISE

monte-charge

LE SUR-MESURE POUR TOUS LES MÉTIERS




BVCert. 6053632
Basse-Normandie

**MONTE-CHARGE
À TRAPPE À 2 VANTAU**

MONTE-CHARGE À TRAPPE À 2 VANTAUXTM

Normes techniques :	Directive européenne Machine 2006/42/CE Norme européenne EN 81-3 (ou EN 81-31 selon dimensions de la cabine)
Système d'entraînement :	Motoréducteur et tambour à 2 câbles
Course maximale :	Maxi 6 000 mm (au-delà sur étude)
Accès niveau bas :	Porte battante à vantail (niveau bas) (Pare-flammes en option)
Accès niveau haut :	Trappe de sol (niveau supérieur) 2 Vantaux (En option : trappe embarqué ou trappe embarqué à récupération d'eau)
Fosse :	Au minimum 600 mm (minimum 800mm si trappe embarquée ou service équerre)
Hauteur mini, requise au niveau haut :	2300 mm
Vitesse :	Max. 0,14 mètres par seconde
Moteur :	Machinerie latérale basse 1,5 kW (droite ou gauche)
Alimentation électrique :	Triphasée 400 V (Monophasé en option)
Charge nominale :	300 kg à 500 KG


Gaine maçonnerie

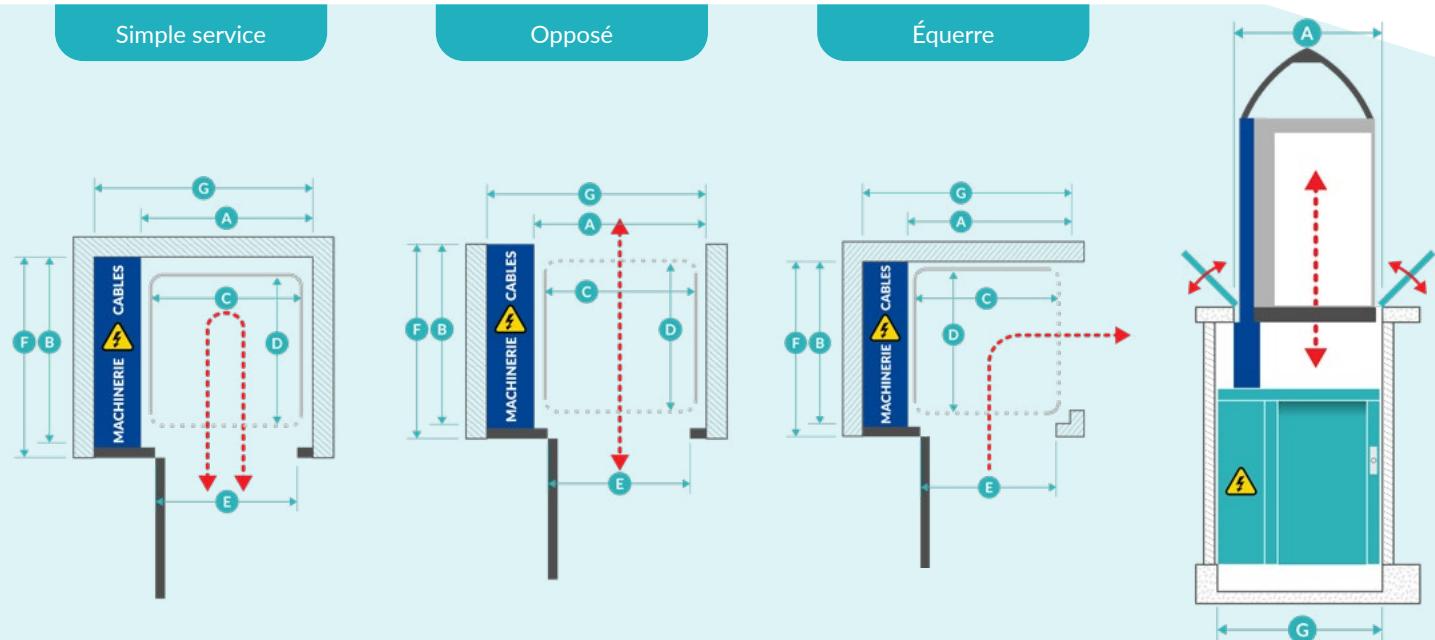

Cabine



Standard En option

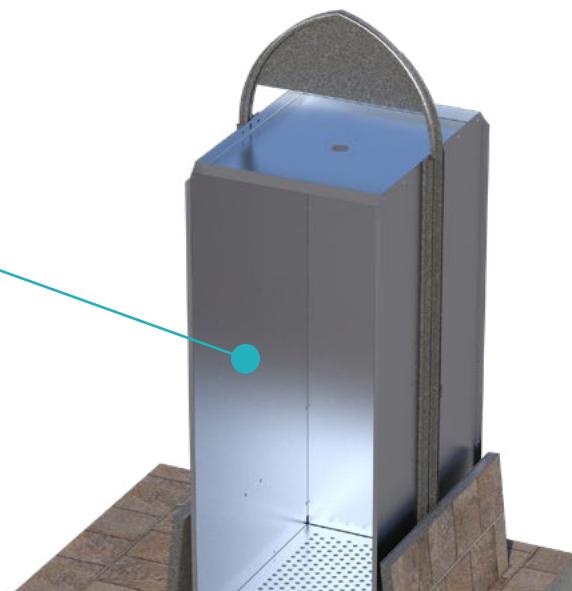

Structure




Standard



Porte




Standard En option

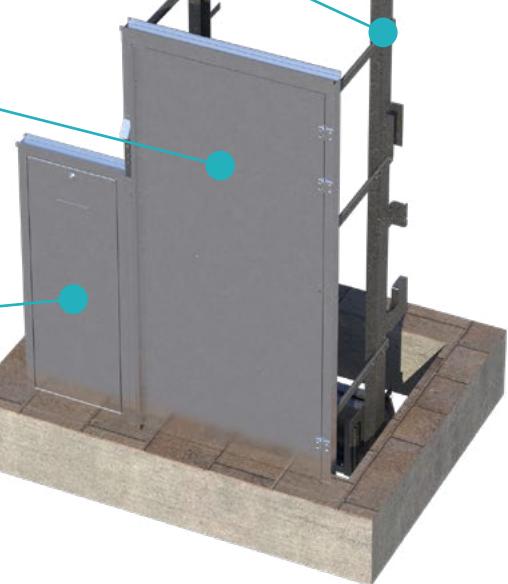

Trappe machinerie



Standard En option

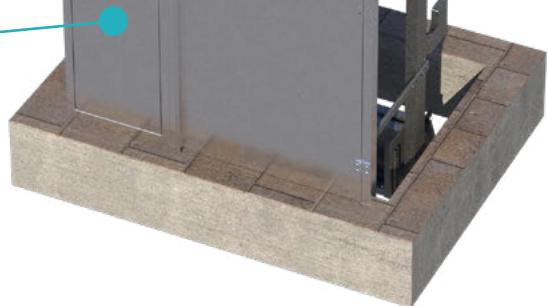

COURSE JUSQU'À 6M (AU-DELA SUR ÉTUDE)

		A x B	F x G	C x D		E			
Gaine : calfeutrement (hors ETNA)	Simple service	Trémie Haute	Encombrement niveau bas	Taille de plateforme	Hauteur de cabine	Passage libre de porte	Charge utile	Type de trappe	Fosse
		1100 x 850 mm	1550 x 850 mm	800 x 800 mm	1200 mm	800 x 1200 mm	300 Kg	2 Vantaux (embarquée en option)	600 (800 si trappe embarquée)
	Traversant	1200 x 950 mm	1650 x 950 mm	900 x 900 mm		900 x 1200 mm			
		1100 x 850 mm	1550 x 850 mm	800 x 800 mm	1200 mm	800 x 1200 mm	300 Kg	2 Vantaux (embarquée en option)	600 (800 si trappe embarquée)
	Equerre	1200 x 950 mm	1650 x 950 mm	900 x 900 mm		900 x 1200 mm			
		1100 x 850 mm	1550 x 850 mm	800 x 800 mm	1200 mm	700 x 1200 mm	300 Kg	embarquée	800
		1200 x 950 mm	1650 x 950 mm	900 x 900 mm		800 x 1200 mm			

(Autres dimensions ou autre charge utile sur demande)



- Monte charge non accompagné
- Avec son ouverture à double battant, ce monte-chARGE à trappe facilite la manutention tout en libérant l'espace une fois refermé.
- Service simple, passant (double) ou en angle (sur étude)
- Fabrication française dans notre usine en Normandie

You rendre la vie plus agréable

etna FRANCE

SIÈGE ET SERVICE COMMERCIAL

8, RUE CONSTANTIN PECQUEUR 95150 TAVERNY

0801 82 00 67

Service & appel
gratuits

www.etnafrance.com / info@etnafrance.com

SAS au capital de 1 147 100 € . RCS Pontoise 487 734 691. N° TVA intracommunautaire : FR 19 487 734 691

MC-FICFR-2603A