


GAMME PRO

Cabines de sablage DS

- Dépression -

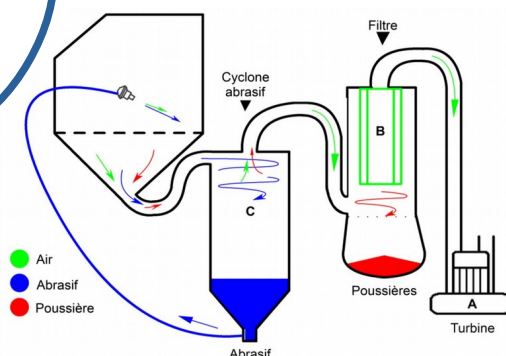

Principe de fonctionnement :

L'abrasif et l'air poussiéreux sont aspirés par le bas de la trémie vers un cyclone séparant l'abrasif de la poussière.

L'abrasif purifié est redistribué à la buse et les poussières sont envoyées à la cartouche filtrante.

A chaque appui sur la pédale de commande, un décolmatage de la cartouche par choc pneumatique s'effectue.

Les poussières sont alors recueillies dans un sac plastique à l'arrière de la cabine.

Caractéristiques techniques :


Modèle	DS 600	DS 700	DS 1000	DS 1500
Dimensions extérieures (mm) Largeur x Profondeur x Hauteur	770 x 730 x 1600	850 x 930 x 1600	1180 x 1300 x 1600	1700 x 1300 x 1600
Dimensions intérieures (mm) Largeur x Profondeur x Hauteur	600 x 450 x 570	700 x 650 x 570	1000 x 900 x 700	1500 x 900 x 700
Charge maximale	60 kg		250 kg	
Poids à vide	130 kg	155 kg	210 kg	250 kg
Alimentation électrique	220 V mono 50 Hz – Protection par disjoncteur thermique			
Puissance électrique	1000 W			
Module de ventilation	Avec cyclone de recyclage de l'abrasif et cartouche filtrante 500mm – décolmatage pneumatique du filtre			
Puissance pneumatique	Puissance selon diamètre de buse- pression réglable entre 0 et 8 bars			
Eclairage intégré	LED 18W			
Dépoussiérage de l'abrasif en continu	Oui			
Tamissage des grosses impuretés	Non			
Décolmatage	Pneumatique séquentiel			
Type de buse	Buse en carbure de tungstène (carbure de bore en option)			
Soufflette	Oui			
Manches + Gants	Gants PVC standards			
Compteur horaire	En option			
Rideau caoutchouc anti-abrasion	En option			
Toile métallique de protection de la vitre	En option			

Choix du diamètre de buse :

Système de projection	Dépression		
	2,5 ch (2kW)	5 ch (3,7kW)	7 ch (5kW)
Puissance du pistolet	200 litres /min (12m ³ /h)	450 litres/min (27m ³ /h)	800 litres/min (48m ³ /h)
Consommation d'air pour une pression de 6 bars	5	6	8
Ø intérieur buse			

Sélection d'options disponibles sur cette gamme :

(liste non exhaustive ; en tant que fabricants, nous répondons à toute(s) demande(s) d'adaptation(s) spécifique(s))



Plateau tournant
PL450
Plateau tournant amovible.



Panier tournant motorisé
PT300E
Disponible pour toutes les dimensions de cabines.



Chariot de chargement et plateau tournant
CHARI

Les cabines Pro DS :



DS 600



DS 700



DS 1000



DS 1500



FABRICATION FRANÇAISE

ARENA
33 Rue Denis du Péage
59520 MARQUETTE LEZ LILLE
Tel : +33 (0)3 20 31 02 57
Mail : boite@arenablast.com
Site : arenablast.com

TOUTES NOS MACHINES SONT CONÇUES ET FABRIQUÉES A MARQUETTE LEZ LILLE DEPUIS PLUS DE 40 ANS

Dans le souci d'une amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter à leurs caractéristiques toute modification liée à l'évolution technique ou esthétique.