


3.5 m  
12W(2x6W) LED  
85 lm/W

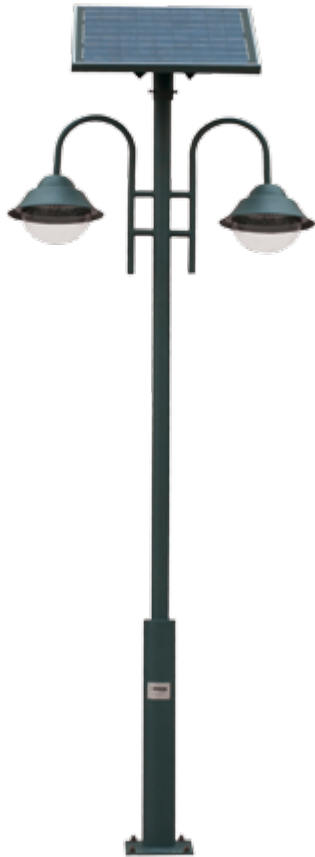

**Panneau Solaire** Mono/Polycrystallin 60 Wp  
**Batterie** 12V 65Ah - IP67 - Lead-Acid/GEL  
**Contrôleur** 12V 5A - IP67 - protection de charge  
9W **LED 110 lm/W** 130°/150° CREE® chips

**Poteau** Peinture Epoxy - Acier galvanisé à chaud  
**Câbles** Cuivre - Caoutchouc de silicone  
**Tête de lampe** - Alliage Aluminium - IP54  
Mode Économie d'Énergie (**MEE**)

Volume: 0.70 m<sup>3</sup>

Brut: 115 kg

Net: 100 kg

*Données approximatives*

Visserie, accessoires et cage de scellement sont inclus

Configuration Standard / Photos pour référence - contactez nous pour des demandes sur mesure