

Palan électrique à chaîne Elephant type Alpha 230 V monophasé

Les palans électriques à chaîne Eléphant Alpha 230 V sont compacts et présentent un poids propre très faible (carter en aluminium). Conçu pour utilisation occasionnelle.

Caractéristiques

- Limiteur de charge, fins de courses de friction.
- Le frein automatique tient la charge à n'importe quelle hauteur souhaitée.
- Chaîne de levage galvanisée à haute résistance (grade 8) suivant EN 818/7,

Livraison standard:

- Hauteur de levage 3 m (distance max entre le crochet haut et bas).
- Hauteur de commande avec décharge de traction et boîtier à boutons- poussoirs suspendu : 1,8 m.
- Commande directe.
- Câble d'alimentation de 4 m.
- Bac à chaîne synthétique pour 6 m de chaîne, à partir de 6 m, sac synthétique à chaîne.



Options

- Hauteurs de levée et de commande plus hautes.
- Bac à chaîne plus grand > 3 m.
- Commande radio sans fil sauf type ALHV.

Marquage: Selon la norme, Marqué CE

Norme: EN 818-7, EN 14492, EN 12100

Sélectionnez une ligne dans le tableau ci-dessous, puis cliquez sur "Ajouter à votre demande".


Réf.	Code	CMU Tonnes	Modèle	Moteur kW	Hauteur maxi de levage m	Chaîne de levage mm	Nombre de brins	Vitesse de levage m/min.	Facteur de marche (ED%)	Hauteur de construction mm	Poids kg
0513005	8717365001666	0,1	ALH01/100	0,3	30	4.0 x 12	1	13	30	325	15
0513015	8717365001703	0,1	ALHB010/100	0,3	30	4.0 x 12	1	13.0/4.0	30	325	15
0513101	8717365258503	0,1	ALHV01/100	0,3	30	4.0 x 12	1	1~13.0	30	325	15
0513007	8717365001673	0,16	ALH016/160	0,6	30	4.0 x 12	1	15	30	325	17
0513017	8717365001703	0,16	ALHB016/160	0,6	30	4.0 x 12	1	15.0/5.0	30	325	17
0513103	8717365258510	0,16	ALHB016/160	0,6	30	4.0 x 12	1	1~15	30	325	17
0513009	8717365001680	0,25	ALH025/250	0,6	30	4.0 x 12	11	10	30	325	17
0513019	8717365001727	0,25	ALHB025/250	0,6	30	4.0 x 12	1	10.0/4.0	30	325	17
0513105	8717365258527	0,25	ALHV025/250	0,6	30	4.0 x 12	1	1~10.0	30	325	17
0513011	8717365001697	0,5	ALH05/500	0,6	15	4.0 x 12	2	5	30	415	20
0513021	8717365001734	0,5	ALHB050/500	0,6	15	4.0 x 12	2	5.0/2.0	30	415	20
0513107	8717365258534	0,5	ALHV050/500	0,6	15	4.0 x 12	2	0.5~5.0	30	415	20

info / pièces détachées

info / pièces détachées

selectionner ▾

Télécharger

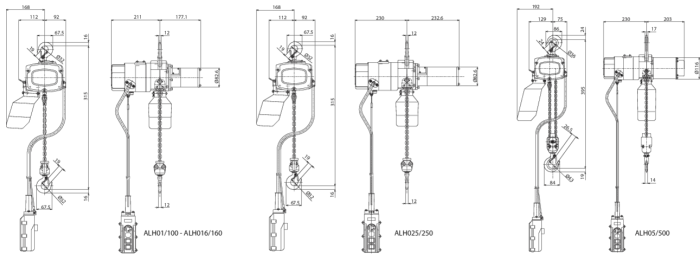

REMA Holland b.v.
Galjoenweg 47
6222 NS
Maastricht

PO Box 4303
6202 VA Maastricht

COC: 146 25 774

+31 [0]43 363 1777
info@rema.eu