

RV 15-SL | RV 40-SL | RV 120-SL | RV 220-SL | RV 420-SL | RV 720-SL | RV 1000-SL

Vibrateur cylindrique / Machine de polissage mécano-chimique et trovalisation

Les vibreurs cylindriques peuvent être utilisés de manière universelle pour ébavurer, arrondir les arêtes, nettoyer et polir. Comme installation seule ou en combinaison avec d'autres installations de post-traitement, telles que, par ex., un séchoir ou séparateur, le vibreur cylindrique devient un centre de doucissage entièrement automatique.



RV 220-SL



Accessoires sur demande.

Caractéristiques

- ✔ Vidage facile au grâce au point d'évacuation sur le côté de la machine
- ✔ Avec minuterie
- ✔ Construction durable stable avec cuve en acier revêtue de plastique
- ✔ Séparation intégrée
- ✔ Maintenance et utilisation conviviale

Contenu de la livraison

- ✔ Réglage de la vitesse de rotation
- ✔ Pompe de dosage
- ✔ Tamis en tôle perforée
- ✔ Appareil de commande
- ✔ Mode d'emploi

Options

- ✔ Produits de meulage et de polissage pour une utilisation personnalisée
- ✔ Additifs (Compounds)
- ✔ Couvercle de protection acoustique pneumatique
- ✔ Trappe de séparation manuelle ou pneumatique, au choix
- ✔ Séchoir à cylindre
- ✔ Glissière à pièce
- ✔ Différents tamis en tôle perforée pour une séparation intégrée
- ✔ Diverses possibilités de traitement de l'eau





Filtre papier PF-120



RV 220-SL

Avantages professionnels

- ▶ Ébavurage et polissage de diverses pièces avec une seule machine
- ▶ Sélection de la force de vibration
- ▶ Couvercle de protection acoustique disponible en option
- ▶ Peut être combiné avec des installations de post-traitement
- ▶ Large gamme d'abrasifs et de composés

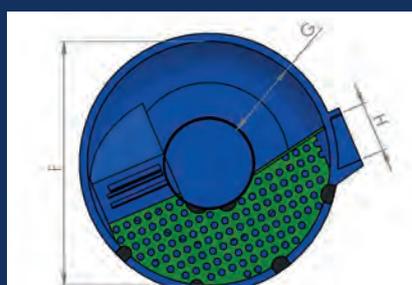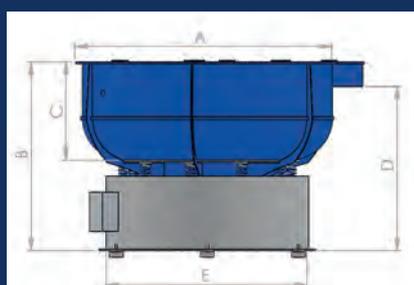

Données techniques

	RV 15-SL ☺	RV 40-SL ☺	RV 120-SL ☺	RV 220-SL ☺	RV 420-SL ☺	RV 720-SL ☺	RV 1000-SL ☺
Moteur	0,17kW	0,37kW	1,1kW	1,7 kW	2,2 kW	4 kW	11 kW
Énergie	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50Hz			
Diamètre d'auge (F= Ø)	345 mm	525 mm	780 mm	1020 mm	1235 mm	1460 mm	1650 mm
Dimensions intérieure du bac (F×G×C)	345 x 130 x 200	525 x 228 x 276	780 x 284 x 315	1020 x 300 x 430	1235 x 380 x 480	1460 x 445 x 595	1650 x 485 x 685
Volume total	18 l	43 l	130 l	280 l	490 l	830 l	1200 l
Utilisable Volume	8 l	25-35 l	70-90 l	220 l	300-350 l	400-550 l	700-850 l
Dimensions (A x B)	410 x 520 mm	565 x 680 mm	852 x 791 mm	1150 x 1000 mm	1355 x 1000 mm	1600 x 1200mm	1785 x 1450 mm
Poids	42 kg	100 kg	225 kg	460 kg	780 kg	1270 kg	1770 kg
Réf.	68821	68625	67782	67577	70623	67558	67372