



E01 - E04

Excellence Gamme Compact




La gamme compacte Rammer est le choix parfait pour ceux qui recherchent un marteau puissant, durable et polyvalent capable de s'attaquer à plusieurs applications différentes. Les modèles compacts ont une structure intelligente et personnalisable, le principe de fonctionnement CBE unique de Rammer et un excellent rapport puissance-poids, garantissant des coûts de possession et d'exploitation inférieurs.

Spécifications techniques

Type	E01	E02	E04
Poids de la pelle* (t)	0,6-2,8	1,2-4,5	2,0-6,0
Poios ** (kg)	50-64	90-104	150-173
Pression de fonctionnement (bar)	110-150	110-150	120-160
Pression de décharge (bar)	220	220	220
Contre pression max (bar)	30	30	30
Débit hydraulique (L/Min)	10-31	15-50	20-62
Fréquence d'impacts (C/Min)	880-2 650	750-2 250	600-1 800
Puissance d'entrée (Kw)	7,7	12,5	16,5
Diamètre de l'outil (mm)	40	50	60
Niveau sonore garanti	119	121	121

*Poids à titre indicatif

** Poids sans platine

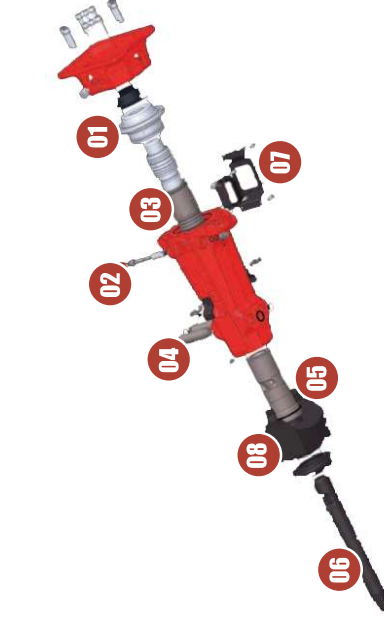

- 01 Accumulateur basse pression chargé en permanence
- 02 Energie de frappe constante avec contrôle automatique de pression
- 03 Récupération d'énergie
- 04 Système de changement rapide d'outils
- 05 Douille d'outil monobloc
- 06 Large choix d'outils
- 07 RAMDATA et géolocalisation
- 08 Bague d'usure et plaque de protection
 - Système de graissage RAMLUBE II
 - Anti-vibration et insonorisation
 - Maintenance facile et rallongée
 - Caisson monobloc

Burin	Pyramidal sol meuble	Pyramidal sol dure	Pointe plate	Burin large	Compactage



555E - 1322E

Excellence Gamme

Petite




Les marteaux de la gamme Rammer petit sont conçus pour durer. La construction silencieuse avec suppression du bruit permet de travailler en milieu urbain et la conception simplifiée permet d'accéder aux espaces étroits. En même temps, ils assurent une protection maximale envers votre personnel et à l'environnement tout en garantissant un maximum de rendement peu importe le matériaux.

Spécifications techniques

Type	555E	777E	999E	1322E
Poids de la pelle* (t)	3,2-8,0	4,3-9,5	5,8-13,0	9-15
Poids ** (kg)	275	390	505	850
Pression de fonctionnement (bar)	90-140	90-140	100-140	125-160
Pression de décharge (bar)	220	220	220	220
Contre pression max (bar)	20	20	20	20
Débit hydraulique (L/Min)	35-90	40-120	50-150	60-120
Fréquence d'impacts (C/Min)	600-1 800	500-1 700	500-1 700	500-1 000
Puissance d'entrée (Kw)	21	28	35	32
Diamètre de l'outil (mm)	72	80	90	95
Niveau sonore garanti	122	124	127	140

*Poids à titre indicatif

** Poids sans platine

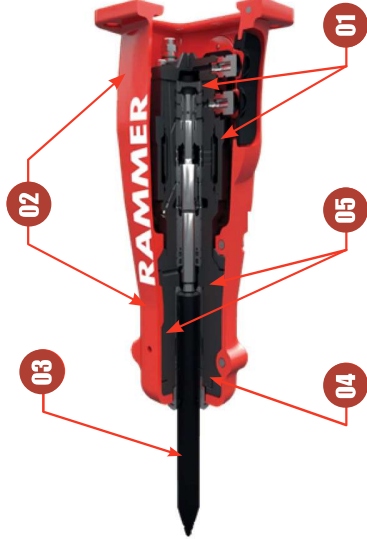

- 01 Système CBE pour une énergie de frappe constante accumulateur étanches à membrane (sans azote)
- 02 Caisson monobloc insonorisé et résistant à l'abrasion et sans tirants.
- 03 Douille basse orientable et remplaçable sur le terrain
- 04 Système de changement rapide d'outils
- 05 Mousse de maintien du système de frappe dans le caisson
 - Large choix d'outils
 - RD3 / My Fleet en standard
 - Plusieurs caissons disponibles en fonction de l'utilisation

Burin	Pyramidal sol meuble	Pyramidal sol dur	Pointe plate	Burin large	Compactage
-------	----------------------	-------------------	--------------	-------------	------------



1655E - 2577E

Excellence Gamme Moyenne




Avec les marteaux hydrauliques de la gamme moyenne de Rammer, aucune condition n'est trop difficile pour vous. La construction mince et légère permet au marteau d'atteindre des espaces étroits et offre le meilleur rapport puissance-poids du marché pour une productivité accrue. Les marteaux hydrauliques de gamme moyenne sont votre solution fiable et longue durée pour les pelles entre 10 et 32 tonnes

Spécifications techniques

Type	1655E	2166E	2577E
Poids de la pelle* (t)	12-20	16-26	21-32
Poids ** (kg)	1 100	1 360	1 670
Pression de fonctionnement (bar)	135-145	140-160	135-145
Pression de décharge (bar)	220	230	220
Contre pression max (bar)	10	10	10
Débit hydraulique (L/Min)	90-130	120-180	140-200
Fréquence d'impacts (C/Min)	500-920	430-790	450-750
Puissance d'entrée (Kw)	31	48	48
Diamètre de l'outil (mm)	115	125	135
Niveau sonore garanti	127	125	124

*Poids à titre indicatif

** Poids sans platine

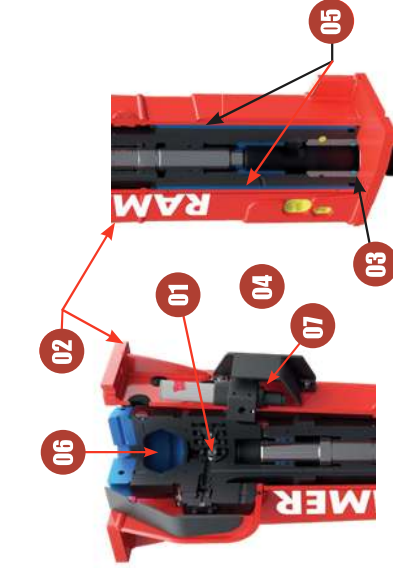

- 01 Système FBE pour une énergie de frappe constante
- 02 Caisson monobloc insonorisé et résistant à l'abrasion et sans tirants
- 03 Douille basse orientable et remplaçable sur le terrain
- 04 Système de changement rapide d'outils
- 05 Plaque de maintien du système de frappe dans le caisson pour réduction de bruit
- 06 Accumulateur étanches à membrane (sans azote)
- 07 RAMLUBE II

- Système de graissage optimisé
- RD3 / My Fleet en standard





3288E - 9033E

Excellence Gamme Lourde



Les marteaux de la gamme Rammer Large sont les leaders incontestés de leur catégorie. L'utilisation d'un système hydraulique avancé combiné à des matériaux et à une technologie de production nous a permis de créer des marteaux hydrauliques puissants, durables et rentables. Les marteaux hydrauliques de la gamme Lourde de Rammer sont votre solution fiable pour les porteurs entre 26 et 120 tonne

Spécifications techniques

Type	3288E	4099E	5011E	9033E
Poids de la pelle* (t)	26-42	36-55	43-80	65-120
Poids ** (kg)	2 350-2 450	3 380-3 540	4 750-5 200	7 400
Pression de fonctionnement (bar)	150-160	150-160	160-170	170-180
Pression de décharge (bar)	240	230	230	240
Contre pression max (bar)	10	12	10	10
Débit hydraulique (L/Min)	160-250	250-350	280-380	360-460
Fréquence d'impacts (C/Min)	370-630	400-560	370-530	300-520
Puissance d'entrée (Kw)	67	93	108	138
Diamètre de l'outil (mm)	142	166	190	215
Niveau sonore garanti	124	126	122	127

*Poids à titre indicatif

** Poids sans platine

- 01 Système FBE pour une énergie de frappe constante
- 02 Caisson monobloc insonorisé et résistant à l'abrasion et sans tirants
- 03 Douille basse orientable et remplaçable sur le terrain
- 04 Système de changement rapide d'outils
- 05 Plaque de maintien du système de frappe dans le caisson pour réduction de bruit
- 06 Accumulateur étanches à membrane (sans azote)
- 07 RAMLUBE II
 - Système de graissage optimisé
 - RD3 / My Fleet en standard

