

Dynapac F2500CS

Finisseurs



Caractéristiques techniques

 Poids	
Poids avec la table de base	18 000 000 g

 Dimensions	
Largeur de base	2 550 mm
Largeur de travail min. (avec sabot de réduction)	2 050 mm
Angle de déchargement AV	15°
Largeur de travail max. (avec extensions mécaniques)	9 m

 Capacité	
Capacité théorique	750 m³/h
Épaisseur de pose max.	310 mm

 Trémie	
Capacité	6,0 m³
Hauteur de chargement au centre/sur les côtés	555 mm / 560 mm
Largeur intérieure	3 292 mm

 Translation	
Vitesse de travail maxi.	1 800 m/s
Vitesse de transfert	1,1 m/s

 Moteur	
Emissions en conformité avec	Stage IIIA (Tier 3)
Puissance, SAE J1995	129 kW @ 2200 rpm with stepless rpm control
Système électrique	24 V
Capacité du réservoir carburant	320 l

 Châssis	
Largeur	320 mm
Longueur d'appui au sol	2 900 mm

 Convoyeurs	
Type	Dual bar feeder
Largeur	2 x 655 mm
Régulation	Automatic with limit switches

 Vis de répartition	
Diamètre	380 mm
Régulation	Automatic with ultrasonic sensors

Trouvez votre revendeur local sur notre site www.dynapac.fr

Caractéristiques modifiables sans préavis. Document non contractuel. Les matériels figurant en illustration peuvent comporter des options. Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sans garantie d'aucune sorte.



dynapac_f2500cs_fr-20180309.131259.pdf 2018-03-09 13:13

Dynapac F2500CS

Finisseurs



Caractéristiques techniques

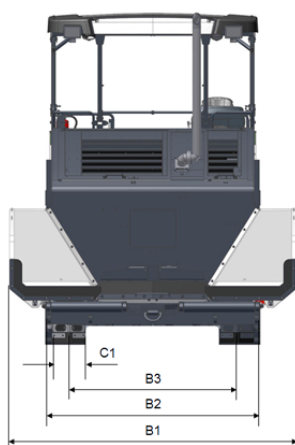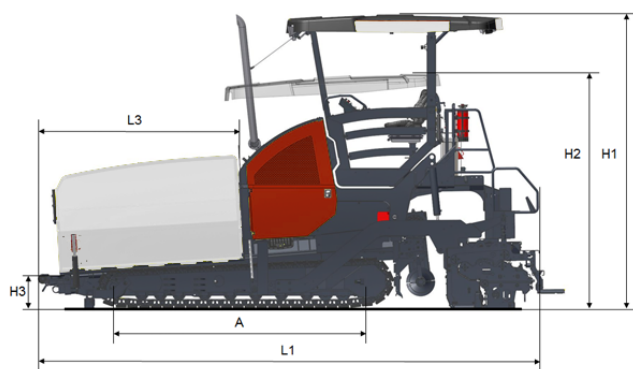

Dimensions	
A. Longueur d'appui au sol	2900 mm
B1. Largeur maxi (trémie ouverte)	3400 mm
B2. Largeur standard (trémie fermée)	2550 mm
B3. Entraxe des chenilles	1992 mm
C1. Largeur des patins	320 mm
H1. Hauteur max.	3900 mm
H2. Hauteur de transport	3100 mm
H3. Hauteur de chargement	492 mm
L1. Longueur hors-tout	6145 mm
L3. Longueur de la trémie	2123 mm

Trouvez votre revendeur local sur notre site www.dynapac.fr

Caractéristiques modifiables sans préavis. Document non contractuel. Les matériels figurant en illustration peuvent comporter des options.
Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sans garantie d'aucune sorte.

dynapac_f2500cs_fr-20180309.131259.pdf 2018-03-09 13:13