



ProfilTUB

Stocker, ranger et classer

De vos locaux d'archives à votre atelier, le rayonnage tubulaire ProfilTUB répondra à l'ensemble de vos besoins d'aménagement pour le stockage de petits volumes.



RAYONNAGE LÉGER



QUALITÉS DU PRODUIT

- Esthétique
- Modulable
- Économique

VOTRE BESOIN

- Stocker jusqu'à 250 kg par niveau

MONTAGE FACILE



Diplex
La solution stockage



RAYONNAGE LÉGER - ProfilTUB

MONTANTS (capacité max. 2 tonnes)

HAUTEURS STANDARDS
2000 mm - 2200 mm - 2500 mm - 3000 mm

HAUTEUR DISPONIBLE jusqu'à 6000 mm au pas de 50 mm



Pied plastique




Pied métallique



Pied vélin

- Montants profilés 10 plis, épaisseur 17/10^{ème}, perforés tous les 50 mm

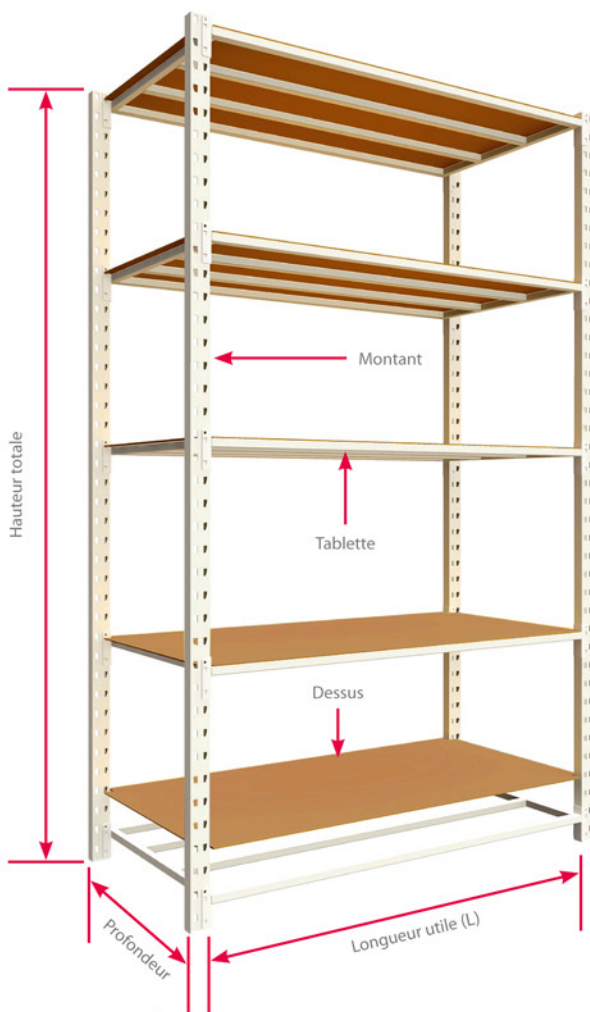

TABLETTES CHARGE ADMISSIBLE PAR NIVEAU (en kg)*

PROFONDEUR mm	LONGUEUR (L)	
	1000 mm	1200 mm
300	220	200
360	220	200
400	220	200
500	250	200
600	250	200
700	250	200
800	250	200
1000	250	200

* uniformément répartie par niveau

- Soudure des tablettes entièrement robotisée
- Complément de verrouillage par une goupille de sécurité qui supprime tout risque de décrochage
- Montage rapide sans outils par connecteur 2 crochets



DESSUS DE TABLETTES



Dessus MDF



Dessus PS Choc



Dessus tôle galvanisée



Dessus fils

COMPARTIMENTS DE TABLETTES



Séparateur fil



Séparateur tôle

LES +

- Utilisation en tant qu'ossature de plateforme
- Réalisation de chariots tubulaires



LONGUEUR HORS TOUT


Longueur utile (L)

Travée départ



L + 110 mm

Travée suite



L + 55 mm

Un rayonnage à vos couleurs

- Revêtement poudrage époxy (peinture cuite au four à 200°)
- Coloris standards : blanc RAL 9001, autre choix de couleurs selon nuancier RAL.

Le Rayonnage Tubulaire ProfilTUB est un produit répondant aux recommandations du SIMMA (Syndicat des Industries de Matériel de Manutention). Procès Verbal n°5 / 014462 / 523 / 4A du 15/07/1993. Test effectués par le CETIM (Centre Technique des Industries Mécaniques).