


SMCD

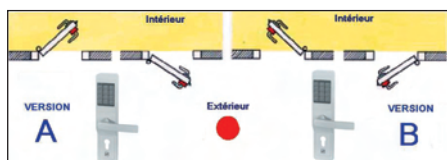

Serrure SMCD 1 porte - 3 codes

Avantages :

- Aucun câblage, alimentation par pile intégrée au boîtier
- Adaptable aux serrures à larder existantes
- Sortie libre
- Fonction libre passage
- Verrouillage du pêne dormant par cylindre européen obligatoire
- Programmation simple (1 code maître de programmation)
- Mémoire EEPROM
- Coloris Blanc ou Argent

Caractéristiques générales :

- Fonctionne par embrayage des béquilles intérieur / extérieur
- Boîtier métal
- Utilisation intérieure (de -20 à + 50°C)
- 3 codes de 2 à 6 chiffres
- Pile lithium 9 Volts
(durée 2 ans à raison de 15 passages journaliers)
- Signal pile faible par led
- Serrure à larder et cylindre européen non fournis

Accessoires :

- 05495xxx : jeu de rosaces
- 09VLITH : pile lithium 9 Volts
- 05495137 : présentoir avec poignée SMCD

Références :

SMCD : poignée SMCD à code

Lors de la commande, merci de préciser :

- l'entraxe : 70, 72, 74, 92 ou 94 mm
- le sens : A ou B
- le type de profil : européen ou KABA

Serrure ANYKEY 1 porte - 39 codes

Avantages :

- Aucun câblage, alimentation par pile intégrée au boîtier
- Autonome
- Adaptable aux serrures à larder existantes
- Sortie libre
- Fonction libre passage
- Verrouillage du pêne dormant par cylindre européen
- Programmation simple (1 code maître de programmation)
- Montage possible sur profilé étroit
- Coloris inox

Caractéristiques générales :


- Fonctionne par embrayage des béquilles intérieur / extérieur
- Boîtier inox
- Utilisation intérieure ou extérieure
- 3 codes de 2 à 6 chiffres
- Pile lithium 4 x 1,5 Volts
- Signal pile basse par led
- Serrure à larder et cylindre européen non fournis

Références :

ANYKEY-CLA : poignée Anykey à code
ANYKEY-DECO : plaque de finition Inox

Lors de la commande, merci de préciser :

- les dimensions du carré : 8, 9 ou 10 mm
- l'entraxe : 70, 72, 74, 92 ou 94 mm
- l'épaisseur de la porte : de 38 à 85 mm
- le sens : A ou B
- le type de profil : européen, européen avec protection, suisse, sans profil avec alimentation de secours
- l'alternative entre béquille ou poignée ronde

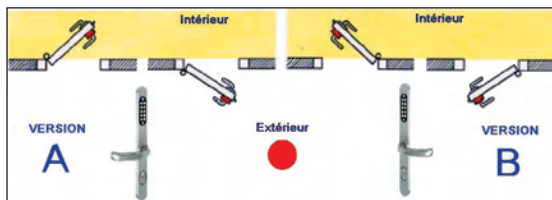

Anykey-Code Béquille



Anykey-Code Bouton



Anykey - Déco

ACD



Serrure ACD 1 porte - 99 utilisateurs

Avantages :

- Aucun câblage, alimentation par pile intégrée au boîtier
- Adaptable aux serrures à larder existantes
- Réversible Droite / Gauche
- Sortie libre
- Verrouillage du pêne dormant par cylindre européen obligatoire
- Programmation simple (1 badge maître de programmation)
- Mémoire EEPROM
- Temporisation de refermeture automatique : 10 secondes

Caractéristiques générales :

- Fonctionne par embrayage des béquilles intérieur / extérieur
- Entraxe 72 ou 92 mm
- Boîtier métal
- Utilisation intérieure (de -20 à + 50°C)
- 3 badges de programmation
- Signal visuel indiquant l'état de la pile
- 3 piles 1,5 Volts assurant 50 passages journaliers pendant 1 an
- Signal pile faible par led (50 ouvertures possibles)
- Coloris Blanc
- Livrée avec badges de programmation et piles
- Serrure à larder et cylindre européen non fournis

Accessoires :

- AT-R11 : badge de proximité type carte bancaire
- AT-R14 : badge de proximité type carte bancaire perforée
- AT-13B / KT-10 / KT-12B : badge de proximité type porte-clés
- SOCAD48 : porte-badge à clip
- SOCAD10-2 : chaînette pour badge ou porte-badge

Référence :

05470LPS : Poignée embrayable à lecteur de proximité

Serrure ANYKEY 1 porte - 30 utilisateurs

Avantages :

- Aucun câblage, alimentation par pile intégrée au boîtier
- Autonome
- Adaptable aux serrures à larder existantes
- Sortie libre
- Fonction libre passage
- Verrouillage du pêne dormant par cylindre européen
- Programmation simple (1 badge maître de programmation)
- Montage possible sur profilé étroit
- Coloris inox

Caractéristiques générales :

- Fonctionne par embrayage des béquilles intérieur / extérieur
- Boîtier inox
- Utilisation intérieure ou extérieure
- 3 badges de programmation
- Pile lithium 4 x 1,5 Volts
- Signal pile basse par led
- Serrure à larder et cylindre européen non fournis

Accessoires :


- AT-R11 : badge de proximité type carte bancaire
- AT-R14 : badge de proximité type carte bancaire perforée
- AT-13B / KT-10 / KT-12B : badge de proximité type porte-clés
- SOCID48 : porte-badge à clip
- SOCID10-2 : chaînette pour badge ou porte-badge
- ANYKEY-DECO : plaque de finition inox

Références :

ANYKEY-PROX : poignée Anykey avec lecteur de proximité

Lors de la commande, merci de préciser :


- les dimensions du carré : 8, 9 ou 10 mm
- l'entraxe : 70, 72, 74, 92 ou 94 mm
- l'épaisseur de la porte : de 38 à 85 mm
- le sens : A ou B
- le type de profilé : européen, européen avec protection, suisse, sans profilé avec alimentation de secours
- l'alternative entre béquille ou poignée ronde

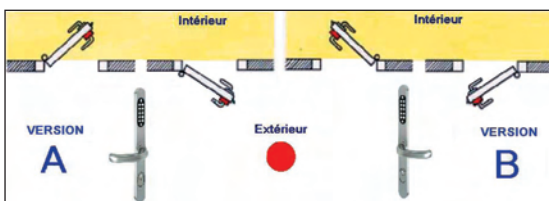

Anykey-Code Béquille



Anykey-Code Bouton

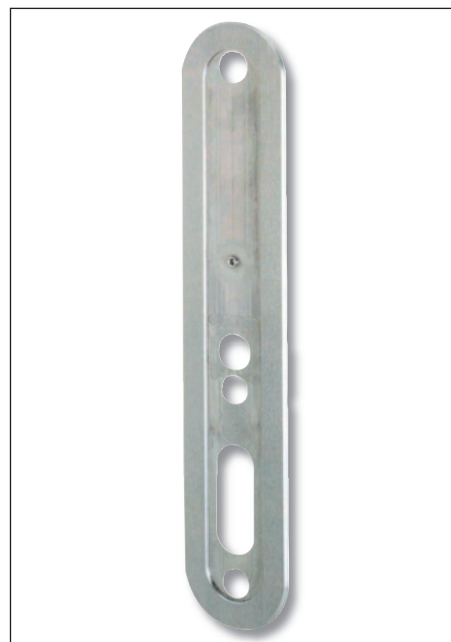

Anykey - Déco



Poignée BIO-2LOCK 1 porte - 98 empreintes

Avantages :

- Fonctionne par embrayage des béquilles intérieur / extérieur agissant sur le pêne demi-tour
- Adaptable aux serrures à larder existantes (sans besoin de modification)
- Bandeau externe avec lecteur biométrique, bandeau intérieur avec batterie
- Boîtier métal
- Utilisation intérieure (de - 20 à + 50°C)
- Protection IP 40
- Verrouillage du pêne dormant par cylindre européen obligatoire
- Sortie libre
- Serrure à larder et cylindre européen non fournis
- Sens A ou B (à préciser lors de la commande)

Caractéristiques générales :

- Aucune installation électrique supplémentaire
- Aucun câblage, pas de raccordement au secteur
- Alimentation par pile intégrée au boîtier (pile lithium 9 Volts - durée annuelle : 10 passages journaliers)
- Signal pile faible par led
- Programmation avec télécommande infrarouge
- Accès au menu de programmation par code maître modifiable
- Suppression des enregistrements
- Signaux visuels et sonores en programmation et en utilisation
- Bouton « Marche / Arrêt » de désactivation totale du lecteur

Références :


05495xxx : jeu de rosaces
09VLITH : pile lithium 9 Volts
05495137 : présentoir avec poignée Bio-2Lock

Références :

BIO-2LOCK : poignée biométrique Bio-2Lock

Lors de la commande, merci de préciser :

- l'entraxe : 70, 72, 74, 92 ou 94 mm
- le sens : A ou B
- le type de profil : européen ou KABA

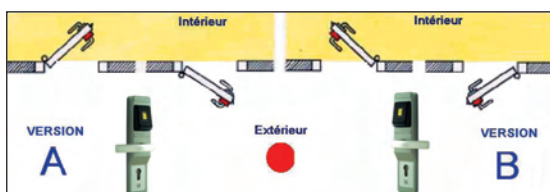

Serrure ANYKEY 1 porte - 50 utilisateurs

Avantages :

- Aucun câblage, alimentation par pile intégrée au boîtier
- Autonome
- Adaptable aux serrures à larder existantes
- Sortie libre
- Fonction libre passage
- Verrouillage du pêne dormant par cylindre européen
- Programmation simple (1 empreinte maître de programmation)
- Montage possible sur profilé étroit
- Coloris inox

Caractéristiques générales :


- Fonctionne par embrayage des béquilles intérieur / extérieur
- Boîtier inox
- Utilisation intérieure ou extérieure
- 50 utilisateurs (avec 2 empreintes / utilisateur)
- Pile lithium 4 x 1,5 Volts
- Signal pile basse par led
- Serrure à larder et cylindre européen non fournis

Références :

ANYKEY-BIO : poignée Anykey avec lecteur biométrique
ANYKEY-DECO : plaque de finition Inox

Lors de la commande, merci de préciser :


- les dimensions du carré : 8, 9 ou 10 mm
- l'entraxe : 70, 72, 74, 92 ou 94 mm
- l'épaisseur de la porte : de 38 à 85 mm
- le sens : A ou B
- le type de profil : européen, européen avec protection, suisse, sans profil avec alimentation de secours
- l'alternative entre béquille ou poignée ronde

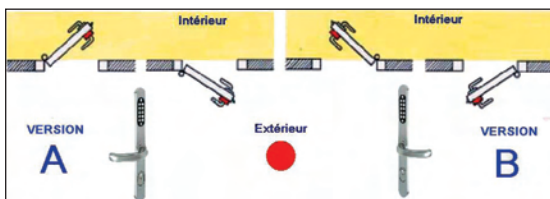

Anykey-biométrique Béquille



Anykey-biométrique Bouton

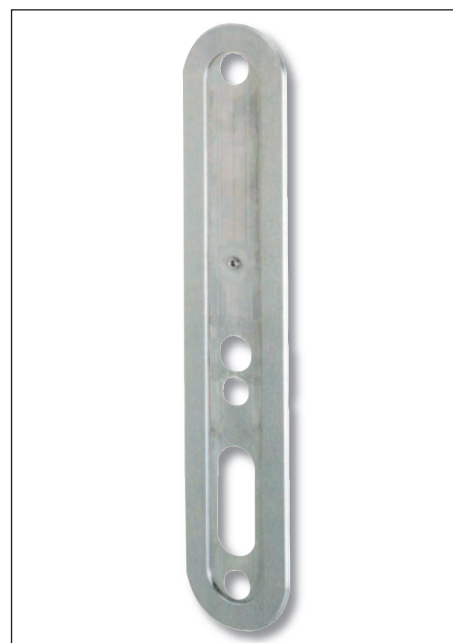

Anykey - Déco