


## Palette plastique 1140x1140 lourde recyclée pour charges moyennes

Palette plastique carrée lourde  
Départ usine [Consultez nous](#)

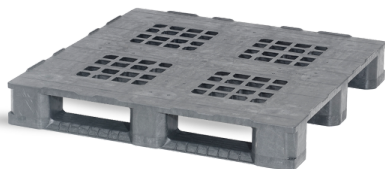

### Points forts du produit

- Palette export carrée, idéale pour les conteneurs maritimes, norme ISO 8611
- Empilable en 3 ou 6 semelles
- Charges : statique 5000 kg - dynamique 2500 kg - rack 1250 kg
- Température d'utilisation PP : -15 à +55°C - PO : 0 à +55°
- Dim. 1140 x 1140 x 140/163 mm

### Description

Palette plastique en polypropylène ou polyamide (ne convient pas en milieu humide) recyclé avec des dimensions de 1140 x 1140 mm, idéale pour les conteneurs maritimes.

Facile à manipuler, cette palette ne laisse aucun espace de stockage libre et est optimisée pour le transport dans des conteneurs de fret ISO.

Elle est **insensible aux chocs** et peut également s'utiliser dans les convoyeurs automatisés.

Robuste, elle supporte des **charges statiques de 5000 kg**, des **charges dynamiques de 2500 kg** et des **charges sur rack de 1250 kg**.

Elle possède **soit un plateau plein, soit un plateau ajouré**. De plus, elle a **soit 3 semelles, soit 6 semelles**.

Sans renforts, la palette a des **rebords de 7 mm** permettant de mieux maintenir les marchandises stockées dessus.

La palette est de coloris gris foncé ou noire et supporte des températures de **-15°C à +55°C (pour les modèles en PP)** et de **+0°C à +55°C (pour les modèles en PO)**.

La palette est testée par un laboratoire indépendant selon la **norme ISO 8611**.

### Certifications



### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	PIÉTEMENT	TYPE DE PLATEAU	MATIÈRE	GERBABLE	DIM. LXL (MM)	HAUT. EXT. (MM)	CHARGE STATIQUE (KG)	CHARGE DYNAMIQUE (KG)	CHARGE SUR RACK (KG)	TEMPÉRATURE UTILISATION (°C)	POIDS (KG)
10.8403.05	3 semelles	Ajouré	PO recyclé	Oui	1140 x 1140	165	5000	2500	1250	0 à +55	27,0
10.8403.06		Plein	PO recyclé	Oui	1140 x 1140	165	5000	2500	1250	0 à +55	27,5

Voir en ligne [Palette plastique 1140x1140 lourde recyclée pour charges moyennes](#)

[Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)

RÉFÉRENCE	PIÉTEMENT	TYPE DE PLATEAU	MATIÈRE	GERBABLE	DIM. LXL (MM)	HAUT. EXT. (MM)	CHARGE STATIQUE (KG)	CHARGE DYNAMIQUE (KG)	CHARGE SUR RACK (KG)	TEMPÉRATURE UTILISATION (°C)	POIDS (KG)
10.8403.01		Ajouré	PP recyclé	Oui	1140 x 1140	165	5000	2500	1250	-15 à +55	22,5
10.8403.02		Plein	PP recyclé	Oui	1140 x 1140	165	5000	2500	1250	-15 à +55	23,0
10.8403.07	6 semelles	Ajouré	PO recyclé	Oui	1140 x 1140	165	5000	2500	1250	0 à +55	31,0
10.8403.08		Plein	PO recyclé	Oui	1140 x 1140	165	5000	2500	1250	0 à +55	31,5
10.8403.03		Ajouré	PP recyclé	Oui	1140 x 1140	165	5000	2500	1250	-15 à +55	25,5
10.8403.04		Plein	PP recyclé	Oui	1140 x 1140	165	5000	2500	1250	-15 à +55	26,0

## Autres photos du produit



Voir en ligne Palette plastique 1140x1140 lourde recyclée pour charges moyennes

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)